

COLLEZIONE

START

START-C TERMIK



SPESSORE
STRUTTURA
77 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE
E DOTAZIONE DI BASE:

- 1. telaio**

Telaio in acciaio (UNI EN 10152) da 2 mm

Guarnizione tubolare in PVC 20x12

Verniciatura RAL 8019 GR
- 2. controtelaio**

Controtelaio in acciaio (UNI EN 10152) da 2 mm (smontato)
- 3. anta**

Anta battente su telaio a vista

Anta con spessore totale da 77 mm

Scocca dell'anta in acciaio (UNI EN 10152)

Consolidamento struttura con omega verticali

Bordatura anta verniciata con RAL 8019 GR e fissaggio con rivetti

3 rostri zincati conici antistrappo sul lato cerniere

Guarnizione tubolare 14x6
- 4. cerniere**

Cerniere a scomparsa regolabili con apertura dell'anta fino a 110°
- 5. ferramenta & sicurezza**

2 deviatori a 2 catenacci su lato serratura

Serratura a leve con 4 catenacci in acciaio cromato e scrocco reversibile

Cilindro chiave a profilo europeo, anti-piking e anti bumping, con 11 perni dotato di spine Anti estrazione del rotore, protezione della duplicazione classe 6

Defender antishock
- 6. dotazioni della porta**

Soglia termica para spifferi autolivellante in estruso di alluminio e EPDM

Kit Termico (lana di roccia)

Rivestimento interno ed esterno anta in laminato da 6 mm*

Kit accessori interni ed esterni in alluminio argento/bronzo-to**

* Rivestimenti interni ed esterni: dettagli pagg. 56/57

** Accessori inclusi: ACC-K001BR/AL maniglia, cover cilindro, chiave/chiave, cover defender, pomo dettagli pag. 78

TRASMITTANZA TERMICA
U=1.3 W/mq K
(UNI EN 10077/1-2)
Fino a U=0.8 W/mq K

ISOLAMENTO ACUSTICO
Rw= 38 dB
(UNI EN 717-1)
Fino a Rw= 48 dB

CLASSE ANTIEFFRAZIONE
RC3
(UNI EN 1627/30)

ancoraggio porte
> serratura
> 2 deviatori doppi
> 3 rostri antistrappo



MISURE E INGOMBRI TECNICI:

MISURE STANDARD
Configurazione con Telaio e Controtelaio Standard

ANTE	LP NOMINALE_STANDARD	NOMINALI		FORO MURO		PASS. EFFETTIVO		MAX INGOMBRO	
		L	H	L	H	L	H	L	H
1A	1000 x 2100	1000	2100	1166	2185	992	2098	1178	2191
	900 x 2100	900	2100	1066	2185	892	2098	1078	2191
	850 x 2100	850	2100	1016	2185	842	2098	1028	2191
	800 x 2100	800	2100	966	2185	792	2098	978	2191

3
classe RC
U= 1,3 W/mq K
Rw= 38 dB

DISEGNI
TECNICI

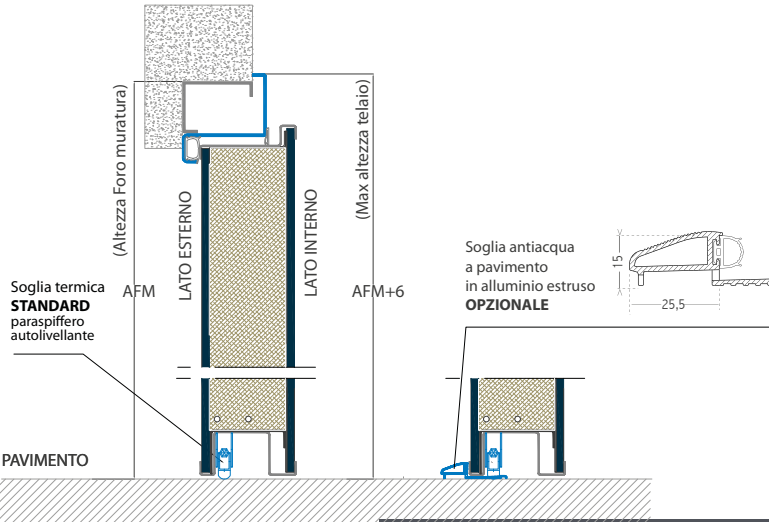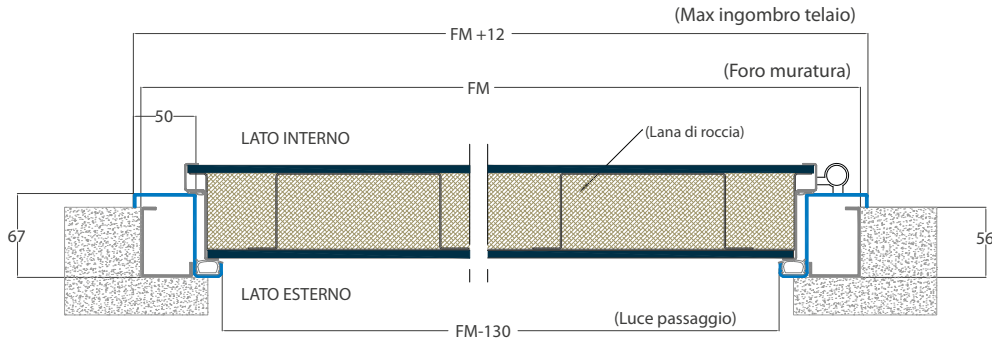

SEZIONE ORIZZONTALE

opzionale SOGLIA ANTI-ACQUA