

COLLEZIONE

START

START-K PLUS



SPESSORE
STRUTTURA
a partire da 77 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE
E DOTAZIONE DI BASE:

1. telaio

- Telaio in acciaio (UNI EN 10152) da 2 mm
- Guarnizione tubolare in PVC 20x12
- Verniciatura RAL 8019 GR

2. controtelaio

- Controtelaio in acciaio (UNI EN 10152) da 2 mm (smontato)

3. anta

- Anta battente su telaio a vista
- Anta con spessore totale da 77 mm
- Scocca dell'anta in acciaio (UNI EN 10152)
- Consolidamento struttura con omega verticali
- Bordatura anta verniciata con RAL 8019 GR e fissaggio con rivetti
- 5 rostri zincati conici antistrappo sul lato cerniere
- Guarnizione tubolare 14x6

4. cerniere

- Coppia di cerniere a vista regolabili con 2 regolazioni e perno da 14 mm

5. ferramenta & sicurezza

- 2 deviatori ad artigli su lato serratura
- Serratura ad ingranaggi con artigli e scrocco reversibile
- Cilindro chiave a profilo europeo, anti-piking e anti bumping, con 11 perni dotato di spine anti estrazione del rotore, protezione della duplicazione classe 6
- Defender antishock
- Piastra da 2 mm in lega di manganese a protezione della serratura

6. dotazioni della porta

- Soglia termica para spifferi autolivellante in estruso di alluminio e EPDM
- PAK BASIC Kit di dotazione termoacustica (lana di roccia alta densità) rif. pag. 87
- Rivestimenti interno ed esterno anta in laminato da 6 mm*
- Kit accessori interni ed esterni in alluminio argento/bronzato**
- Personalizzazione dei rivestimenti porta su tutte le linee di rivestimento (opzionale)
- Adattamento del telaio a controtelaio esistente (opzionale)

* Rivestimenti interni ed esterni: dettagli pagg. 56/57

** Accessori inclusi: ACC-K001BR/AL maniglia, cover cilindro, chiave/chiave, cover defender, pomo dettagli pag. 78



MISURE E INGOMBRI TECNICI:

MISURE STANDARD
Configurazione con Telaio e Controtelaio Standard

ANTE	LP NOMINALE_STANDARD	NOMINALI		FORO MURO		PASS. EFFETTIVO		MAX INGOMBRO	
		L	H	L	H	L	H	L	H
1A	1000 x 2100	1000	2100	1122	2163	992	2098	1134	2169
	900 x 2100	900	2100	1022	2163	892	2098	1034	2169
	850 x 2100	850	2100	972	2163	842	2098	984	2169
	800 x 2100	800	2100	922	2163	792	2098	934	2169




classe RC

U=1.3 W/mq K
Rw= 38 dB

COLLEZIONE


START START-K PLUS

DISEGNI
TECNICI

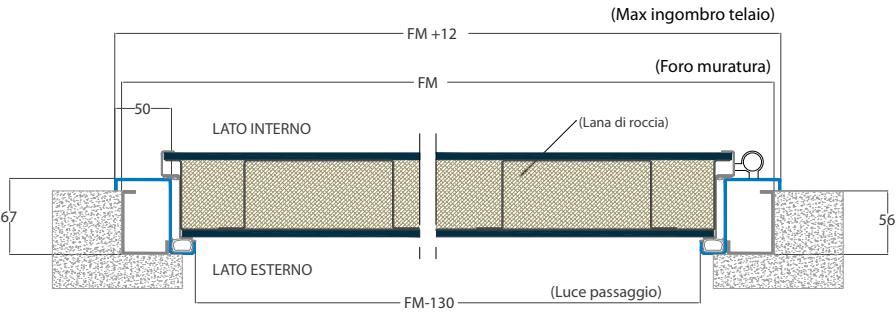

1 ANTA / SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE VERTICALE

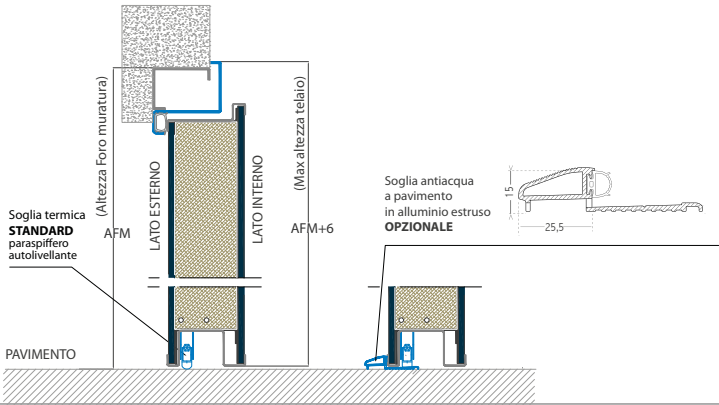


nelle figure è illustrata la configurazione con il PAK COMFORT (per ulteriori dettagli pag. 87)

COLLEZIONE

START START-K PLUS


DISEGNI
GUIDE

standard

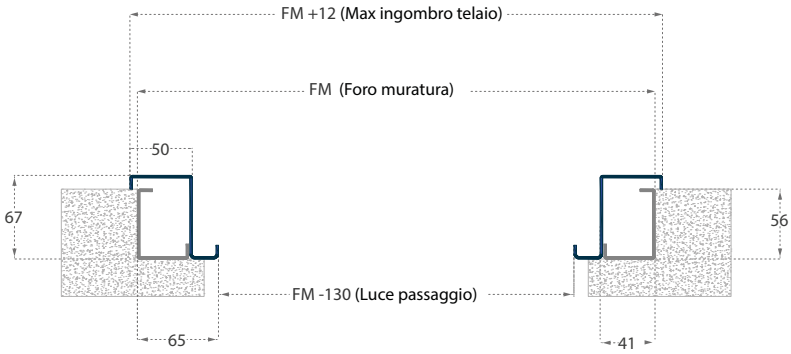


**TELAIO APERTO
E CONTROLLO**
A: telaio aperto
C: controllo telaio



opzionali





(Luce passaggio)




telaio tubolare
ad L



telaio tubolare
a scorrere



telaio tubolare
a z*



*Z: misura standard 10 mm