

COLLEZIONE

START

START-K



SPESSORE
STRUTTURA
a partire da 77 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE
E DOTAZIONE DI BASE:

1. telaio
Telaio in acciaio (UNI EN 10152) da 2 mm
Guarnizione tubolare in PVC 20x12
Verniciatura RAL 8019 GR
2. controtelaio
Controtelaio in acciaio (UNI EN 10152) da 2 mm (smontato)
3. anta
Anta battente su telaio a vista
Anta con spessore totale da 77 mm
Scocca dell'anta in acciaio (UNI EN 10152)
Consolidamento struttura con omega verticali
Bordatura anta verniciata con RAL 8019 GR e fissaggio con rivetti
3 rostri zincati conici antistrappo sul lato cerniere
Guarnizione tubolare 14x6
4. cerniere
Coppia di cerniere a vista regolabili con 2 regolazioni e perno da 14 mm
5. ferramenta & sicurezza
2 deviatori a 2 catenacci su lato serratura
Serratura ad ingranaggi con trappola con 4 catenacci in acciaio cromato e scrocco reversibile
Cilindro chiave a profilo europeo, anti-piking e anti bumping, con 11 perni dotato di spine anti estrazione del rotore, protezione della duplicazione classe 6
Defender antishock
6. dotazioni della porta
Soglia termica para spifferi autolivellante in estruso di alluminio e EPDM
PAK BASIC Kit di dotazione termoacustica (lana di roccia alta densità) pag. 57
Rivestimenti interno ed esterno anta in laminato da 6 mm*
Kit accessori interni ed esterni in alluminio argento/bronzato**
Personalizzazione dei rivestimenti porta su tutte le linee di rivestimento (opzionale)
Adattamento del telaio a controtelaio esistente (opzionale)

* Rivestimenti interni ed esterni:
dettagli pagg. 64/66


** Accessori inclusi:
ACC-K001BR/AL
maniglia, cover cilindro, chiave/chiave, cover defender,
pomo
dettagli pag. 78




MISURE E INGOMBRI TECNICI:

MISURE STANDARD
Configurazione con Telaio e Controtelaio Standard


ante	LP nominale standard	nominali		foro muro		pass. effettivo		max ingombro		
		L	H	L	H	L	H	L	H	
1A	1000 x 2100	1000	2100	1122	2163	992	2098	1134	2169	3 classe RC U=1.3 W/mq K Rw= 38 dB
	900 x 2100	900	2100	1022	2163	892	2098	1034	2169	
	850 x 2100	850	2100	972	2163	842	2098	984	2169	
	800 x 2100	800	2100	922	2163	792	2098	934	2169	
2A	1300 (1000 + 300) x 2100	1300	2100	1422	2163	1292	2098	1434	2169	3 classe RC U=1.6 W/mq K Rw= 32 dB
	1200 (900 + 300) x 2100	1200	2100	1322	2163	1192	2098	1334	2169	
	1150 (850 + 300) x 2100	1150	2100	1272	2163	1142	2098	1284	2169	
	1100 (800 + 300) x 2100	1100	2100	1222	2163	1092	2098	1234	2169	

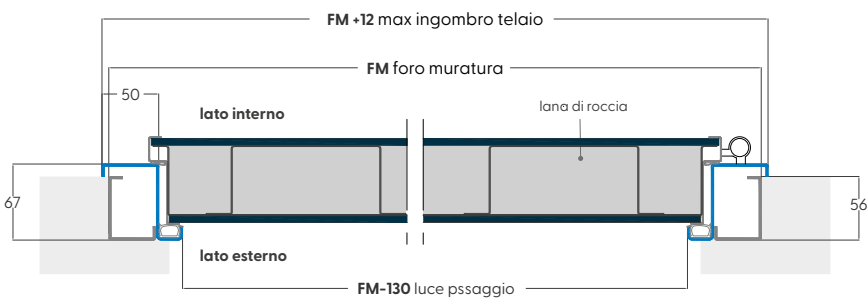

1 ANTA / SEZIONE ORIZZONTALE

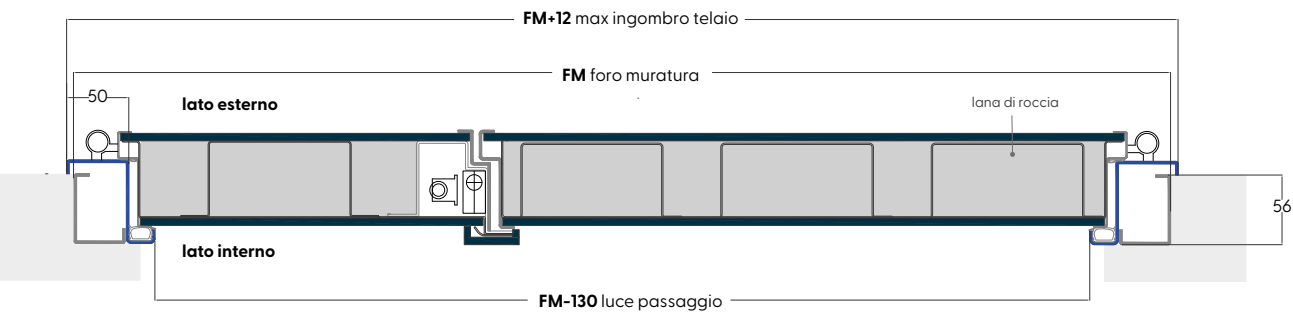


2 ANTE / SEZIONE ORIZZONTALE

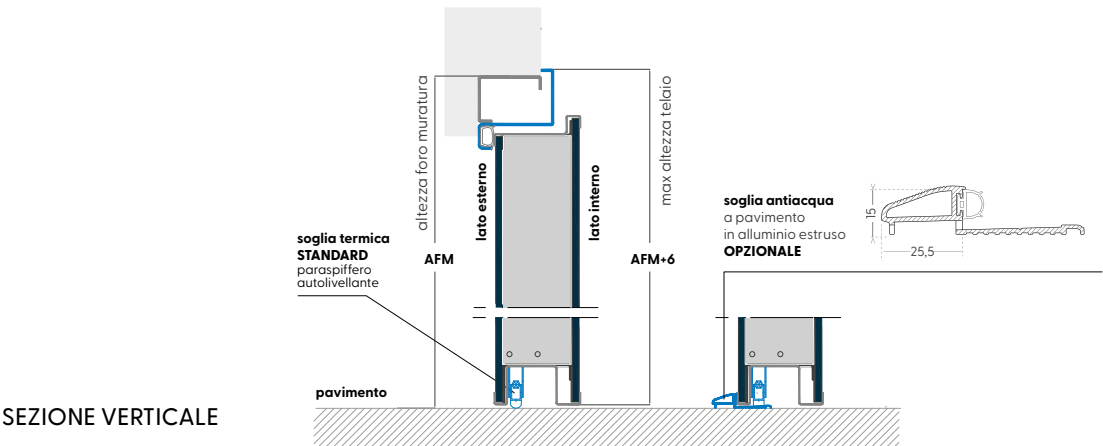



opzionale soglia anti-acqua

standard


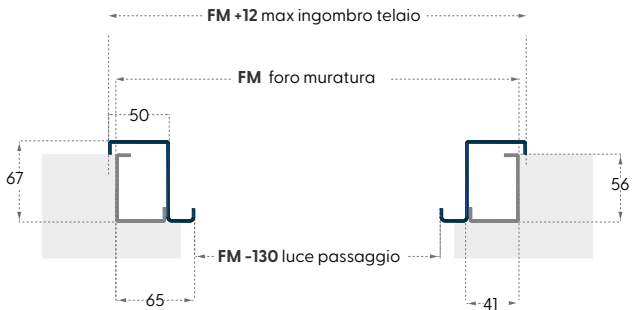


TELAIO APERTO
E CONTROTELAIO
A: telaio aperto
C: controtelaio



opzionali



telaio tubolare
ad L



telaio tubolare
a scorrere



telaio tubolare
a z*

*Z: misura standard 10 mm