VENUS DESIGN SECURITY

Modulo BRISOLE' 1-25

brisolè
LA TAPPARELLA FRANGISOLE

☐ airONE 1 ☐ airTWO 2 ☐ airTHREE 3

data

Ragione Sociale: | Rif.

☐ Trasporto

Finitura Telo Tapparella								
9010 GR	1013 GR	6005 GR	7001 GR	8019 GR	9005 GR	F213 grigio ferro	F206 marrone cuoio	RAL/fuori standard**
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

POS	PZ	L finita (mm)	H finita (mm)	Guida in alluminio estr.			Pilastro telescopico*	Rullo ottagonale		Motore Cablato		Optional		
				Mod.1	Mod.2	Mod.3		ø 60 mm	ø 70 mm	Cherubini	Somfy	KIT ANTI SOLLEVAMENTO	SUPP. LATO MOTORE	SUPP. LATO CALOTTE

Misure

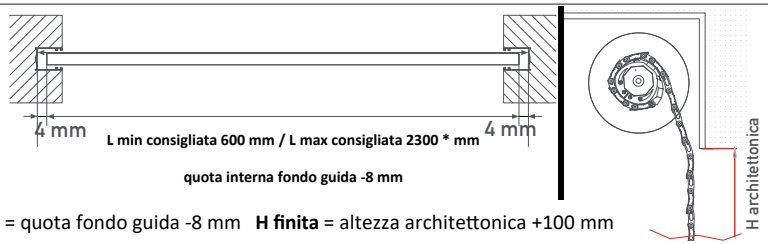

L finita = quota fondo guida -8 mm **H finita** = altezza architettonica +100 mm







DI SERIE
GANCIO MOLLA

OPTIONA
KIT
ANTISOLLEVAMENTO

OPTIONA
SUPPORTO PIÙ STAFFA OMEGA PER PERNO QUADRO LATO MOTORE

OPTIONA
ATTACCO LATO CALOTTA



Guida semplice
Mod.1



Guida con distanziale
Mod.2



Guida con vano zanzariera
Mod.3 Completa di inviti con tappo

N.B.: può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione/ spazzolino adeguato. Altre guide consigliate a pag 38 o 46 del Catalogo.

- utilizzare rulli ottagonali con spessore da 8/10 - 10/10 - 12/10
- per pesi superiori ai 69 kg utilizzare rullo da ø 70 mm
- i cassonetti devono avere un ø diametro interno maggiore di 20 mm rispetto al diametro di avvolgimento del telo
- per il fissaggio delle guide in alluminio utilizzare viti a testa svasata piana
- * per misure superiori a quella indicata si consiglia l'uso di un pilastrino centrale per accoppiamento guide

** per altre finiture consultare il nostro listino

DOTAZIONE DI SERIE: Gancio Molla