

VENUS DESIGN
SECURITY

WINDOW SECURITY
COLLECTION

VENUS DESIGN
SECURITY



VENUSDESIGN
SECURITY

Venus Design Security
siamo l'azienda leader nella
produzione di sistemi di
sicurezza per il foro finestra




PUNTI DI FORZA DELL'AZIENDA



PRIMI PER BREVETTI
NELLA SICUREZZA
DEL FORO FINESTRA



AFFIDABILITÀ
NEI TEMPI
DI CONSEGNA



RETE VENDITA
NAZIONALE



ALTA
SPECIALIZZAZIONE
NEL SETTORE
SICUREZZA



REPARTO
RICERCA
E SVILUPPO



REPARTO
CONTROLLO
QUALITÀ



PARTNERSHIP
CONSOLIDATE CON I
MIGLIORI OPERATORI
DEL SETTORE SERRAMENTO



SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
DEI PROCESSI
PRODUTTIVI



PROGETTI
COMMERCIALI
SPECIFICI PER I
RIVENDITORI

PUNTI DI FORZA PRODOTTI



DESIGN MINIMALE
A BASSO
IMPATTO VISIVO



SICUREZZA VERA
CERTIFICATA RC



SISTEMI DI
PROTEZIONE A
SCOMPARSA



ELEVATA
DURABILITÀ



POSA IN OPERA
FACILITATA



AMPIA GAMMA
PRODOTTI



VASTA GAMMA
COLORI



SISTEMI
AUTOPORTANTI



SISTEMI
DOMOTIZZABILI

VENUSDESIGN
SECURITY

**VALORE
RICONOSCIUTO
IN OGNI SINGOLO
PRODOTTO**

LA PIÙ AMPIA GAMMA DI SISTEMI PER
LA BLINDATURA DEL FORO FINESTRA

certificazioni
aziendali



UNI EN ISO 9001:2008

certificazioni
di prodotto



CLASSE RC
IN ACCORDO CON GLI
STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011



Classificazione G-TOT
SECONDO
UNI EN 14501:2006



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



**ISTITUTO
GIORDANO**



TRIBUZIO ENGINEERING




IRCCOS

**TECNO
PROVE**

patent /
brevetti

THORAX
0001394469

SICURBLIND
0001405926
102015000054063

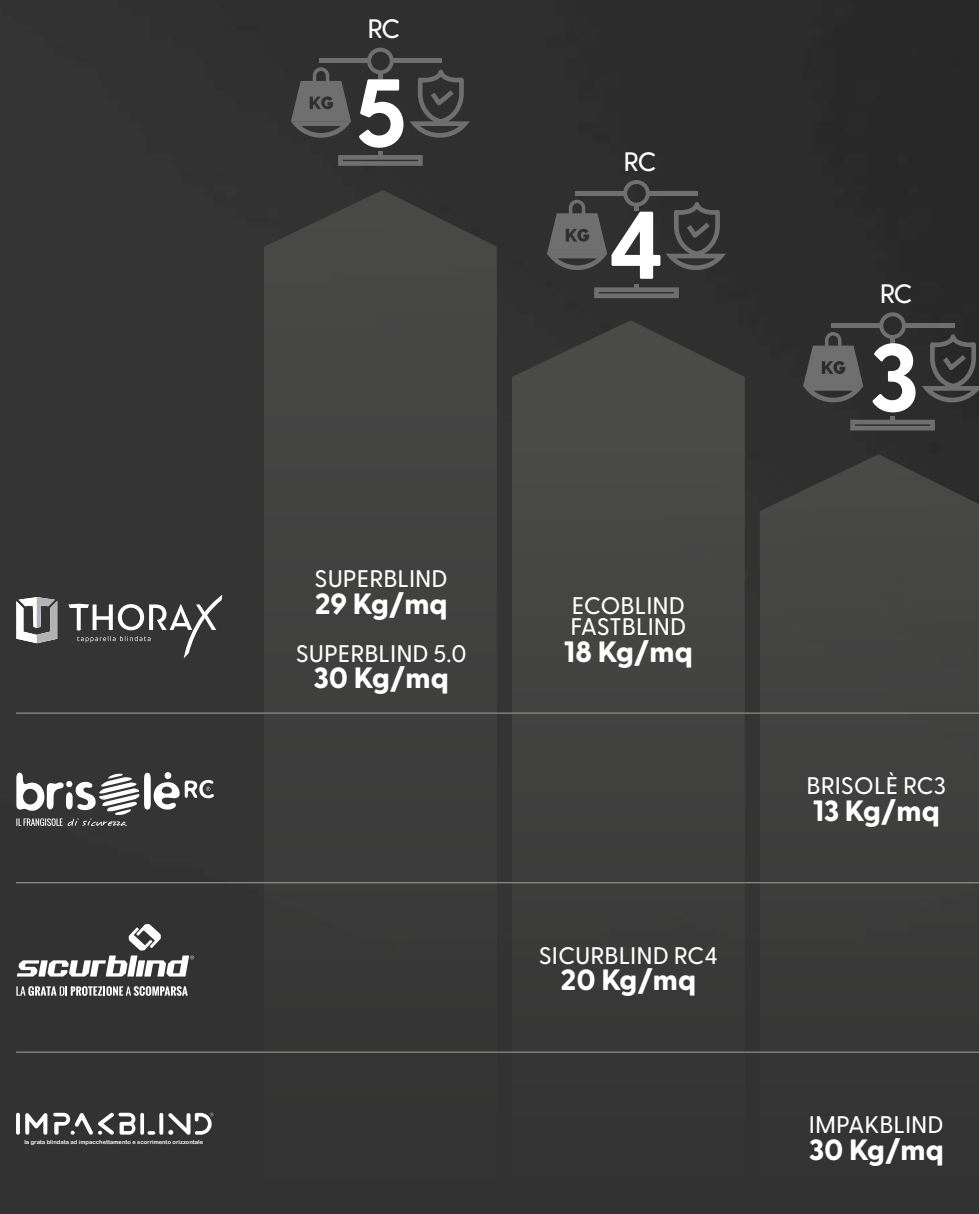

i valori si riferiscono al peso medio per mq



QUANTO VALE IL PESO DEI PRODOTTI NELLA SICUREZZA DEL FORO FINESTRA

NEI SISTEMI BLINDATI IL PESO È
SEMPRE LEGATO ALL'EFFETTIVA
CAPACITÀ DI PROTEZIONE
OFFERTA


INDEX




THORAX
tapparella blindata



brisé-lè^{RC}
IL FRANGISOLE *di sicurezza.*

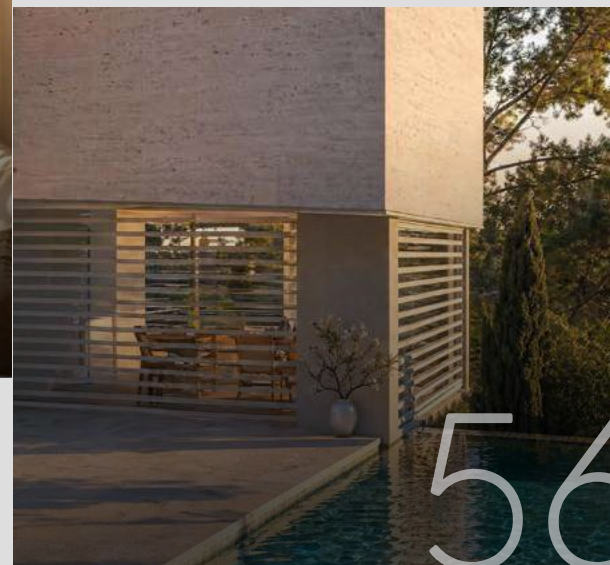

SICURblind
LA GRATA DI PROTEZIONE A SCOMPARSA

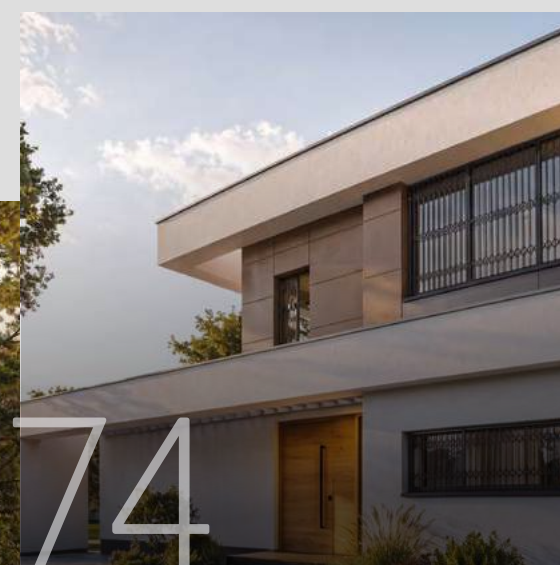


IMP.AKBLIND
la grata blindata ad impacchettamento e scorrimento orizzontale



FISSE

INDEX

MOTORIZZATE A SCOMPARSA VERTICALE	16
THORAX TAPPARELLA BLINDATA	18
SuperBlind 5.0	24
SuperBlind	32
EcoBlind / FastBlind	36
BRISOLÈ RC TAPPARELLA DI SICUREZZA	46
SICURBLIND GRATA A SCOMPARSA	56
IMPAKBLIND GRATA AD IMPACCHETTAMENTO ORIZZONTALE	74
FISSE	84
FINITURE RAGGRINZATI STANDARD	90

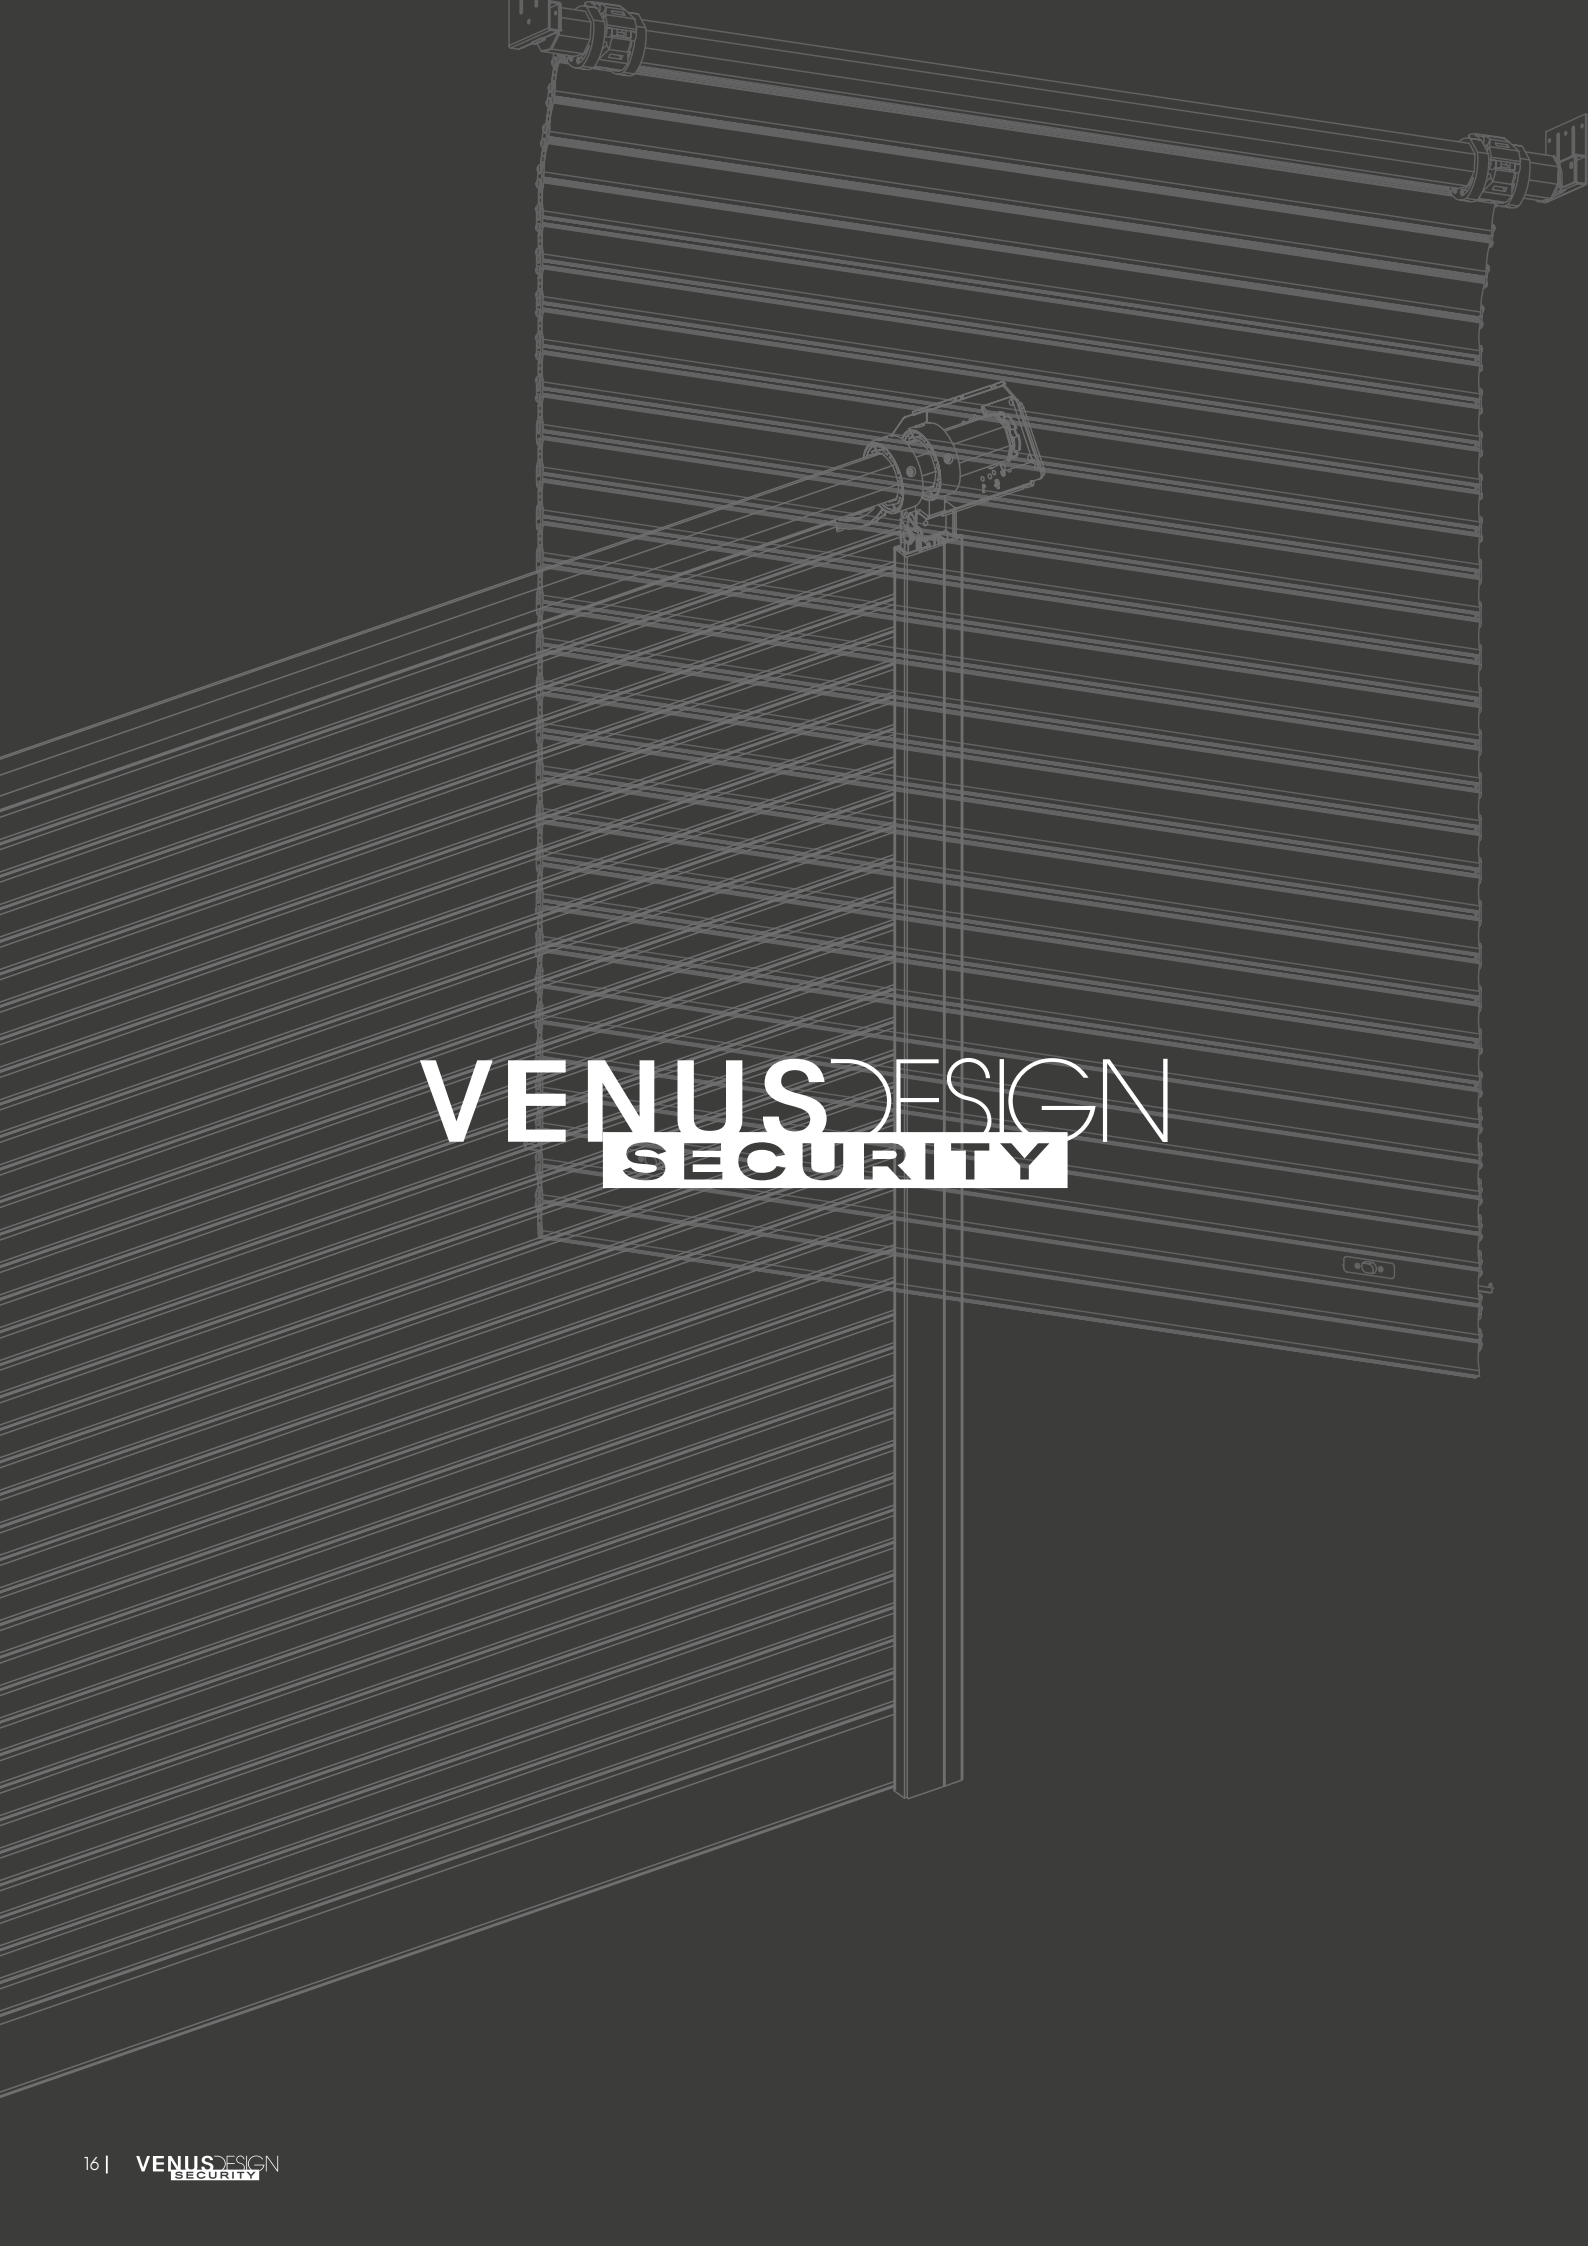

VENUS DESIGN
SECURITY

LINEA
**MOTORIZZATE
A SCOMPARSA
VERTICALE**

THORAX | BRISOLÈ RC | SICURBLIND



THORAX
tapparella blindata

PATENT

0001327560
0001394469

le tapparelle blindate frangisole, ad elevata sicurezza

I sistemi Thorax rappresentano la migliore sintesi fra l'oscuramento della classica tapparella, la protezione della grata blindata e il design del frangisole.

REGOLABILE IN 3 POSIZIONI:

aperta per godere della luce piena grazie ad un sistema completamente a scomparsa.

semiaperta (posizione frangisole) per gestire in sicurezza la quantità di luce negli ambienti, senza rinunciare alla privacy.

chiusa per rendere blindata l'abitazione anche nei confronti delle aggressioni più insistenti. Realizzata con profili in alluminio ad alto spessore e

accessori in acciaio zincato (lavorazione che ne aumenta la durata nel tempo).

Di facile utilizzo, consentono di resistere ai tentativi di effrazione, grazie anche agli efficaci sistemi di messa in sicurezza.

I sistemi Thorax sono unici e brevettati.



UNA LINEA 4 PRODOTTI

La sicurezza è una questione di peso!

THORAX SuperBlind 5.0	RC5	✓	30 Kg/mq	3 cm luce
THORAX SuperBlind	RC5	✓	29 Kg/mq	3 cm luce
THORAX FASTBLIND	RC4	✓	18 Kg/mq	2 cm luce
THORAX ECOBLIND	RC4	✓	18 Kg/mq	1 cm luce

In posizione semi aperta, lo spazio tra una stecca e l'altra, illumina l'ambiente senza dover sollevare la tapparella e senza perdere la privacy.

PATENT

0001327560
0001394469

CLASSE RC 5

IN ACCORDO CON GLI
STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

SuperBlind 5.0	RC5		30 Kg/mq	3 cm luce
SuperBlind	RC5		29 Kg/mq	3 cm luce

Thorax SuperBlind, è indicata a chi ricerca sicurezza, design moderno e risparmio energetico. Unisce la comodità di apertura di una tapparella tradizionale, alla bellezza e praticità di regolazione della luce di un frangisole.

L'azionamento avviene tramite comando a uomo presente (pulsantiera a muro), integrabile in sistemi domotici (motorizzazione radio e/o motorizzazione cablata con l'ausilio di apposite centraline a controllo remoto).



3 PLUS

1 TAPPARELLA BLINDATA MOTORIZZATA

In classe anti-effrazione RC5 ad elevatissima resistenza, unica nel suo genere.



2 OSCURANTE

Completamente chiusa garantisce privacy e sicurezza.



3 FRANGISOLE

Lo spazio di 3 cm tra una stecca e l'altra, illumina l'ambiente senza dover sollevare la tapparella e senza perdere la vostra privacy.




SuperBlind 5.0



RC5 | 30 Kg/mq | 3 cm luce

La tapparella blindata, SuperBlind si aggiorna con una **nuova doga** e un nuovo montante diventa **SuperBlind 5.0**

NUOVA GUIDA

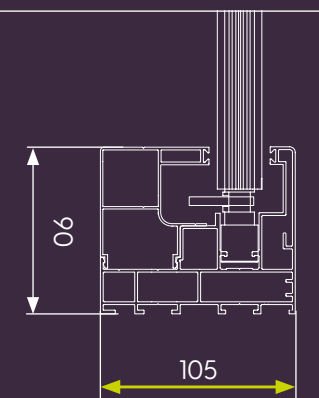

NUOVA DOGA

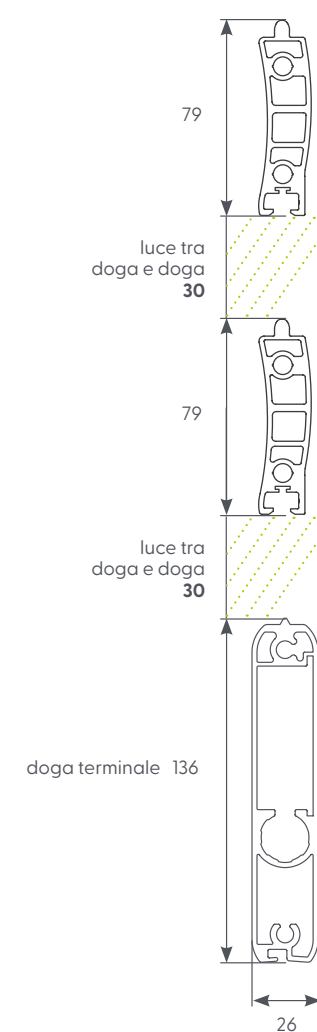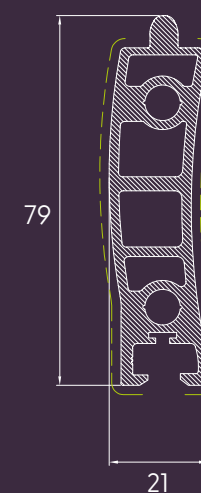


SuperBlind 5.0

RC5 | 30 Kg/mq | 3 cm luce

RIFERIMENTI TECNICI



L	ingombro in larghezza	H1	altezza guide (H luce architettonica)
L1	larghezza netta tra le guide (L di passaggio)	H2	altezza velette (vedi tabella)
H	ingombro in altezza	P	profondità interna cassonetto (vedi tabella)

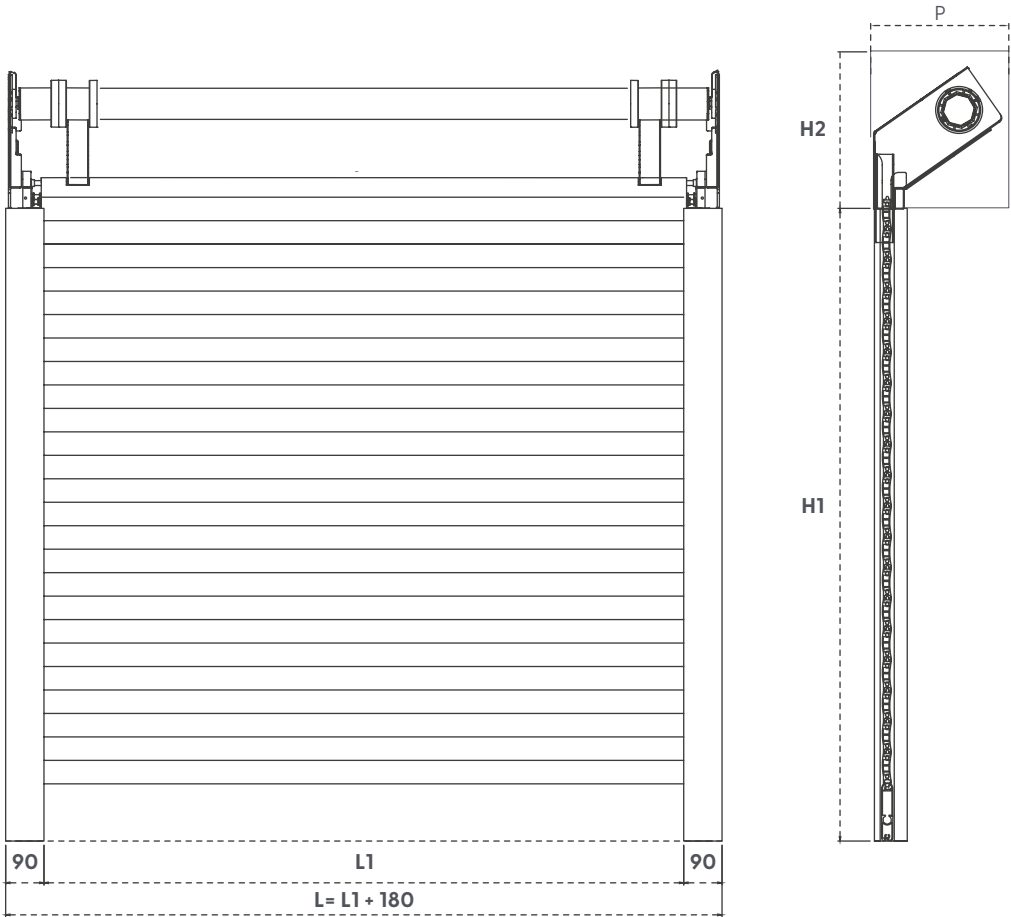


AVVERTENZA:
le guide laterali devono essere equidistanti lungo tutto lo sviluppo in altezza, ovviamente devono essere anche a piombo (cioè perfettamente verticali).

larghezza		max	CERTIFICATA
min esterno guide	L	800 mm	
max esterno guide	L	1800 mm	
max esterno guide	L	3200 mm	NON CERTIFICATA
altezza		max	CERTIFICATA
altezza	H1	2700 mm	



SuperBlind 5.0

RC5 | 30 Kg/mq | 3 cm luce

QUOTE INTERNE VANO

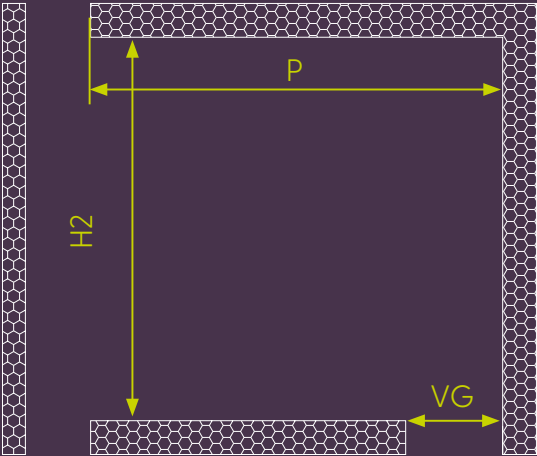


FIANCO LATERALE AD INNESTO

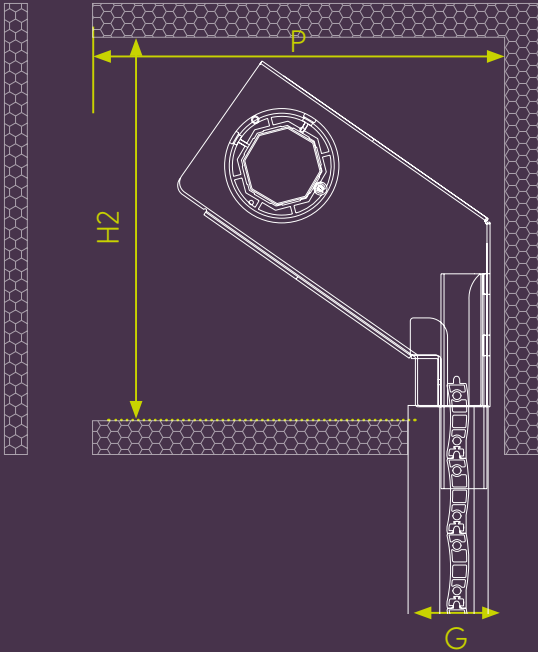

Nota per rilievo misure:
in larghezza considerare luce architettonica guida + 180 mm, in altezza luce architettonica + altezza veletta H2.

INGOMBRO GUIDA



	H1 mm	H2 mm	P mm	VG vano guida mm	G profondità guida mm
	fino a 1450	350	310	107	105
H= H1+H2	fino a 2300	405	360	107	105
	fino a 2700	455	415	107	105

AVVERTENZA:
in considerazione dei pesi del prodotto, è opportuno utilizzare un cassonetto con ispezione frontale

SuperBlind 5.0

RC5 | 30 Kg/mq | 3 cm luce

PATENT

0001327560
0001394469


SERRATURE DISPONIBILI

STANDARD


SERRATURA
DOPPIA MAPPA

OPZIONALE


la serratura intelligente

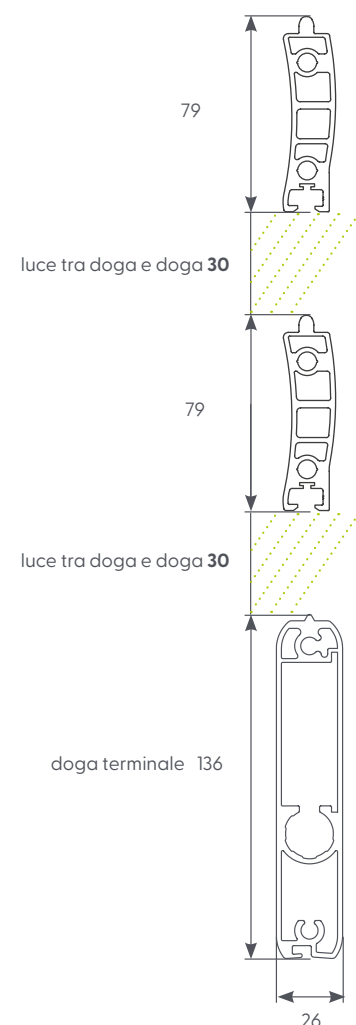

Nota:
possibilità di montaggio esterno
privo di certificazione




SuperBlind 5.0

RC5 | 30 Kg/mq | 3 cm luce


STANDARD


SERRATURA
DOPPIA
MAPPA

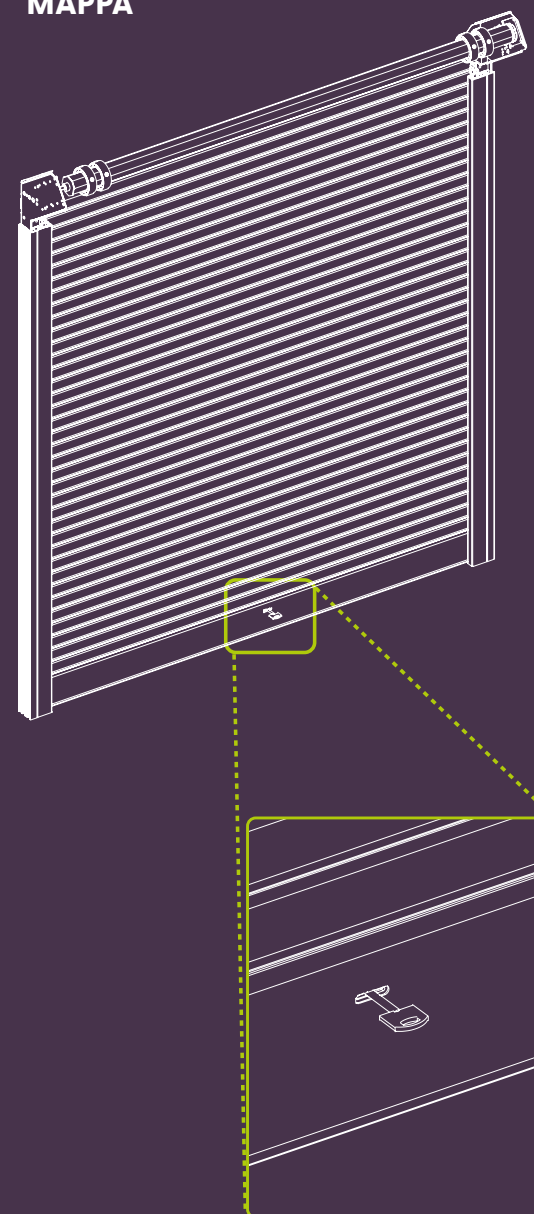

OPZIONALE

THORAX **BRAIN**
SuperBlind 5.0 la serratura intelligente

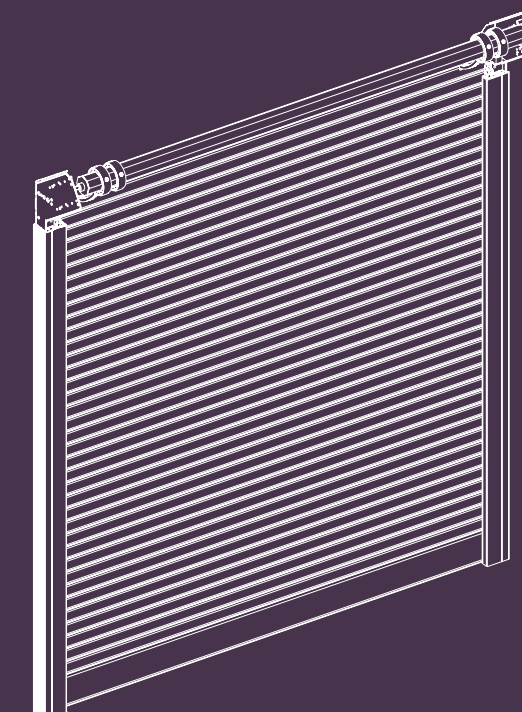

scheda di
comando

L'azionamento avviene tramite comando a uomo
presente (pulsantiera a muro).

La scheda di comando è abbinabile con qualsiasi
tipo di trasmettitore che permette di trasformare un
interruttore o un pulsante in un comando a controllo
remoto.

La scheda di comando può essere installata auto-
namente in corrispondenza del cassonetto all'interno
dello stesso o in una cassetta di derivazione

SuperBlind 5.0

RC5 |  | 30 Kg/mq | 3 cm luce

THORAX**BRAIN**[®]
la serratura intelligente
SuperBlind 5.0

**ESCLUSIVA
SU PRODOTTO**

THORAX**BRAIN**[®]
la serratura intelligente

**IN ESCLUSIVA SULLE NUOVE
THORAX SuperBlind 5.0**

**L'INNOVATIVA SERRATURA,
CHE RENDE INTELLIGENTE E ANCORA
PIÙ SICURA LA TUA TAPPARELLA BLINDATA.**

THORAX BRAIN È IL NUOVO SISTEMA OPZIONALE PER LA
THORAX SuperBlind, COMPOSTO DA:

Un sistema di bloccaggio

alloggiato nel terminale di
battuta, appositamente
studiato.

Connessione classica a 4 fili per
motori tubolari e sistemi custom

Una scheda di comando di
ridotte dimensioni (140x120x60
mm)*.

Integrabile con sistemi a
comando radio (opzionali).
Compatibile con tutti gli impianti
di domotica domestica per il
controllo da remoto.

**Sensori cablati ed installati nei
montanti** del sistema Thorax
SuperBlind.



INTELLIGENTE

- riconosce la posizione della tapparella e mette in sicurezza la tua casa armando le chiusure della tapparella blindata



SEMPLICE

- perfettamente integrata nei sistemi di sollevamento verticale
- dotata di una scheda di comando di facile installazione
- azionabile con comando a muro o con altri sistemi di controllo remoto
- integrabile con tutti i sistemi domotici



SICURA

- la scheda di comando sincronizza i movimenti della tapparella blindata e del sistema di chiusura


SuperBlind

RC5 | 29 Kg/mq | 3 cm luce

RIFERIMENTI TECNICI



L	ingombro in larghezza	H1	altezza guide (H luce architettonica)
L1	larghezza netta tra le guide (L di passaggio)	H2	altezza velette (vedi tabella)
L2	posizione chiave dalla guida destra (vista interna)	P	profondità interna cassonetto (vedi tabella)
H	ingombro in altezza		

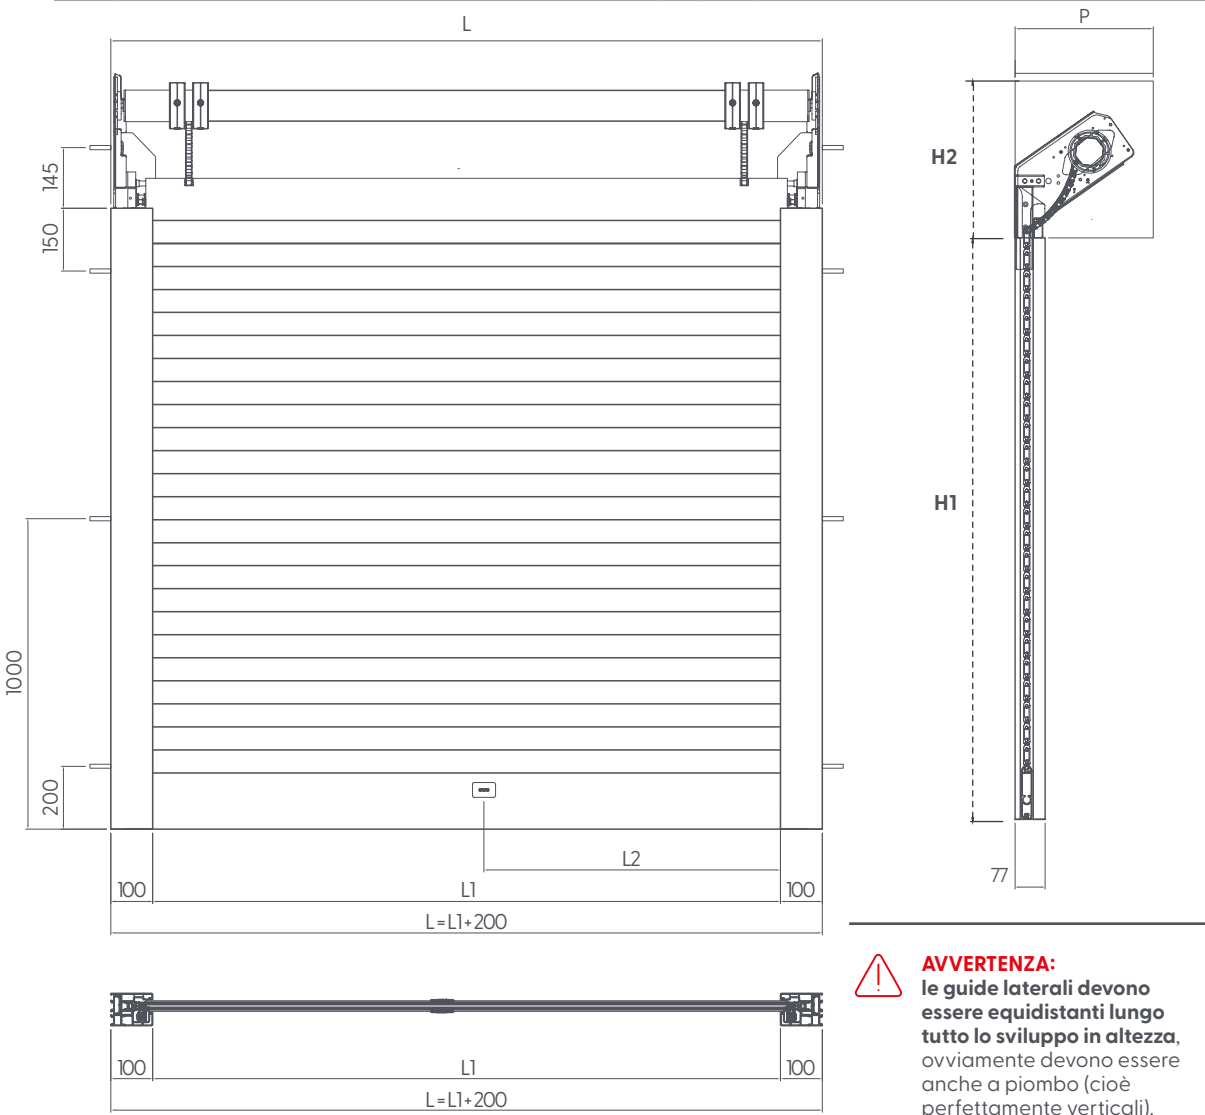


larghezza		max	CERTIFICATA
min esterno guide	L	800 mm	
max esterno guide	L	1800 mm	
max esterno guide	L	2800 mm	NON CERTIFICATA
altezza		max	CERTIFICATA
altezza	H1	2700 mm	



SuperBlind

RC5 | 29 Kg/mq | 3 cm luce

QUOTE INTERNE VANO

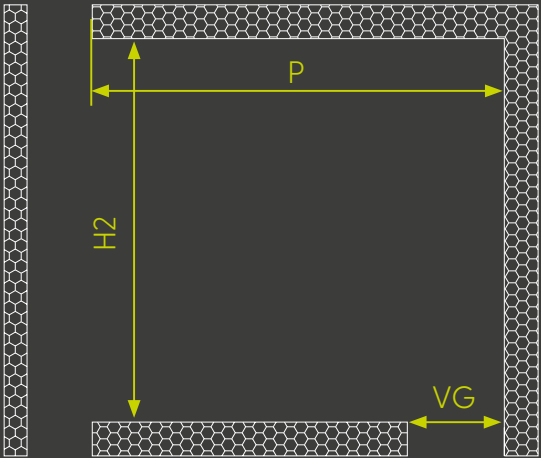


FIANCO LATERALE AD INNESTO

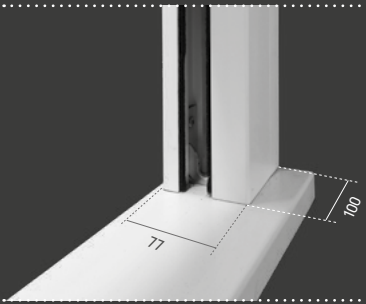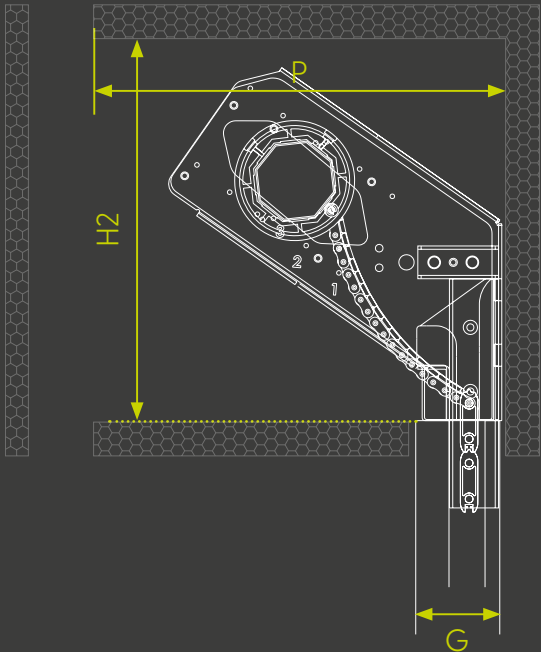

Nota per rilievo misure:
in larghezza considerare luce architettonica guida + 200 mm, in altezza luce architettonica + altezza veletta H2.

INGOMBRO GUIDA



	H1 mm	H2 mm	P mm	VG vano guida mm	G profondità guida mm
H= H1+H2	fino a 1450	350	310	79	77
	fino a 2300	405	360	79	77
	fino a 2700	455	415	79	77

AVVERTENZA: in considerazione dei pesi del prodotto, è opportuno utilizzare un cassonetto con ispezione frontale

SuperBlind

RC5 | 29 Kg/mq | 3 cm luce

PATENT


0001327560
0001394469

SERRATURE DISPONIBILI

STANDARD



SERRATURA
DOPPIA MAPPA

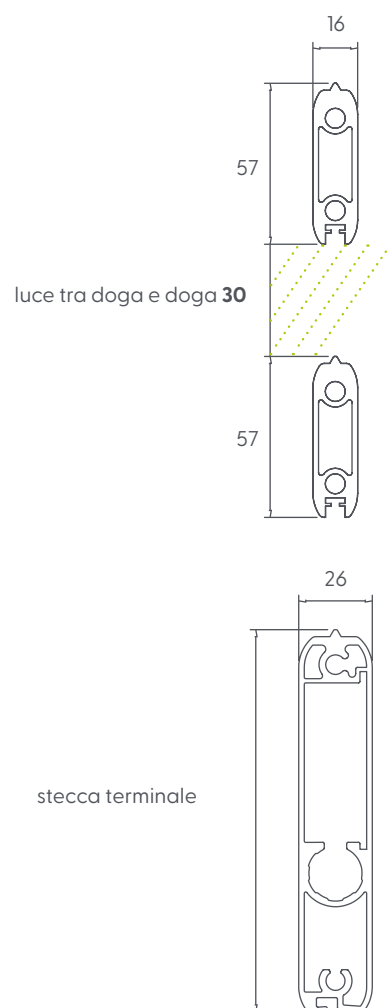



Nota:
possibilità di montaggio esterno
privo di certificazione



SuperBlind

RC5 | 29 Kg/mq | 3 cm luce

kit antisollevamento

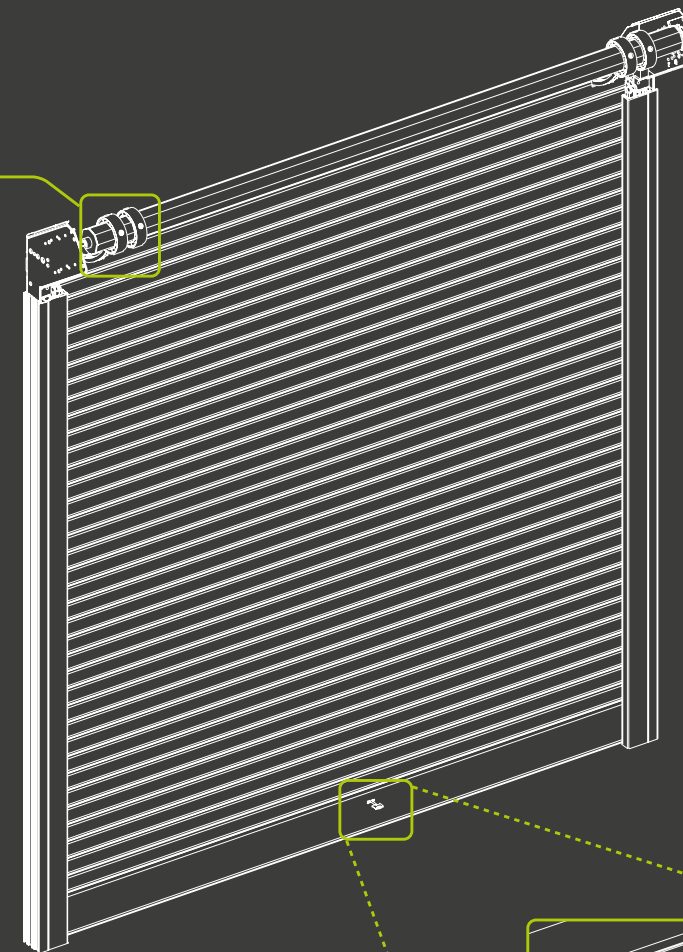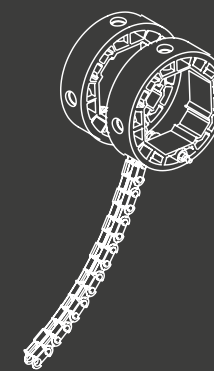

serratura a doppia mappa



CLASSE RC 4
IN ACCORDO CON GLI
STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011



ECOBLIND

RC4 | 18 Kg/mq | 1cm luce

FASTBLIND

RC4 | 18 Kg/mq | 2cm luce

EcoBlind è il prodotto ideale per i lavori di ristrutturazione, per l'installazione non richiede lavori di muratura e garantisce un'elevata sicurezza antieffrazione.

L'azionamento avviene tramite comando a uomo presente (pulsantiera a muro), lo stesso potrebbe essere gestito anche con sistemi domotici (motorizzazione radio e/o motorizzazione cablata con l'ausilio di apposite centraline).



1 TAPPARELLA BLINDATA

in classe antieffrazione RC4 pratica e versatile.



2 OSCURANTE

completamente chiusa garantisce alta sicurezza e oscuramento totale.



3 FRANGISOLE


grazie allo spazio di 1 cm, tra una stecca e l'altra consente di mantenere privacy anche in posizione semiaperta.

ECOBLIND

RC4 | 18 Kg/mq | 1cm luce

FASTBLIND

RC4 | 18 Kg/mq | 2 cm luce

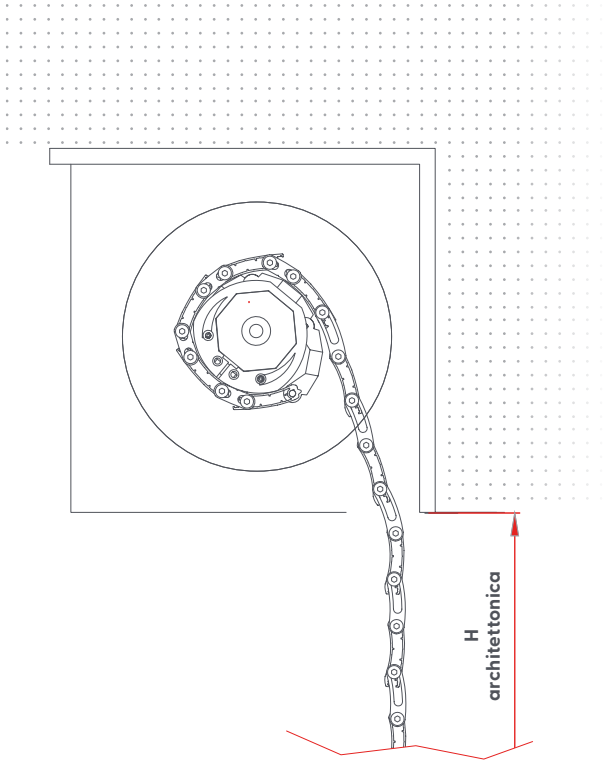

rilievo misure altezza


altezza architettonica + 100 mm = misura finita telo

rilievo misure larghezza


quota interna fondo guida - 8 mm = misura finita telo

caratteristiche tecniche

larghezza minima	L	600 mm	
larghezza massima	L	1600 mm	CERTIFICATA
larghezza massima	L	2300 mm	

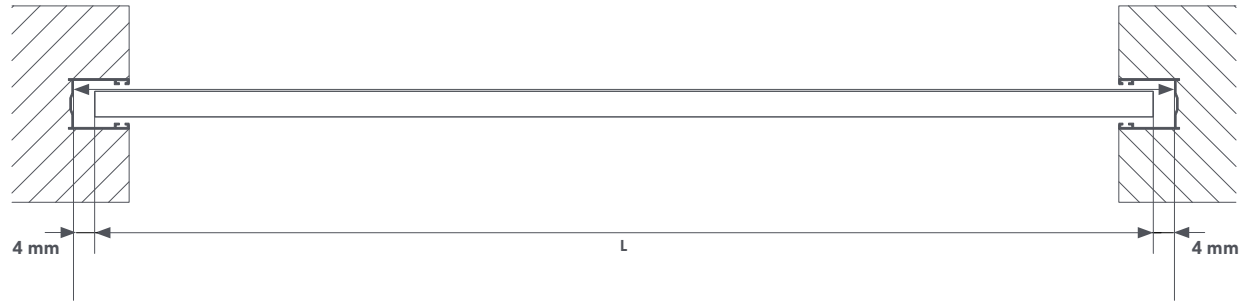


guide commerciali consigliate reperibili sul mercato

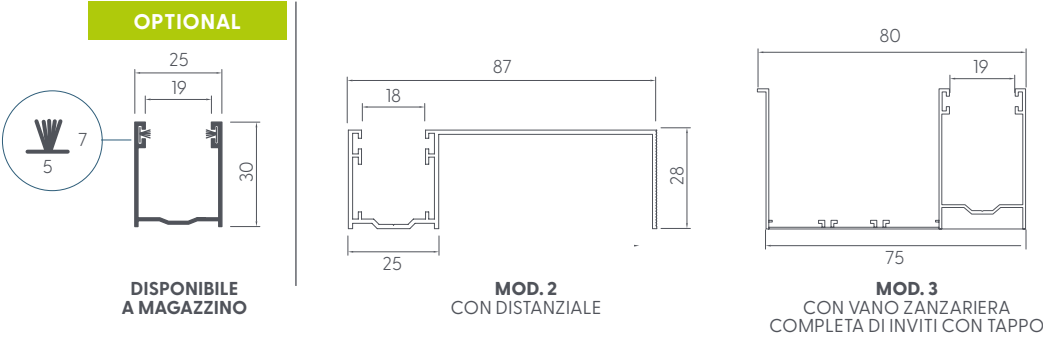



N.B.: può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.




CLASSE RC 4
IN ACCORDO CON GLI
STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

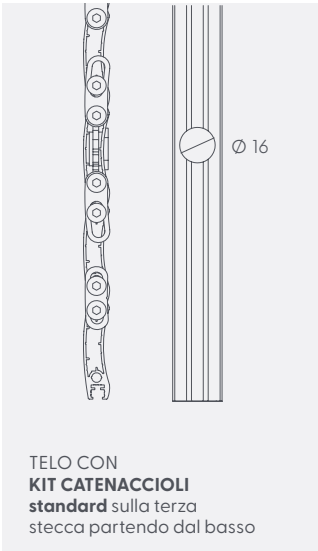

TELO CON
KIT CATENACCIOLI
standard sulla terza
stecca partendo dal basso

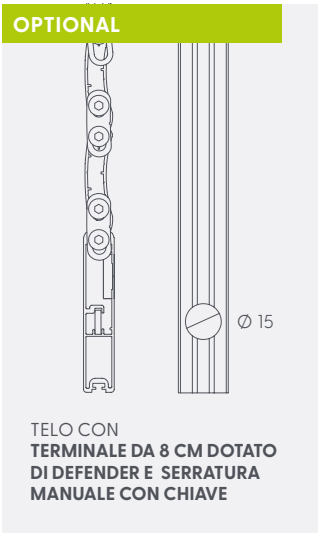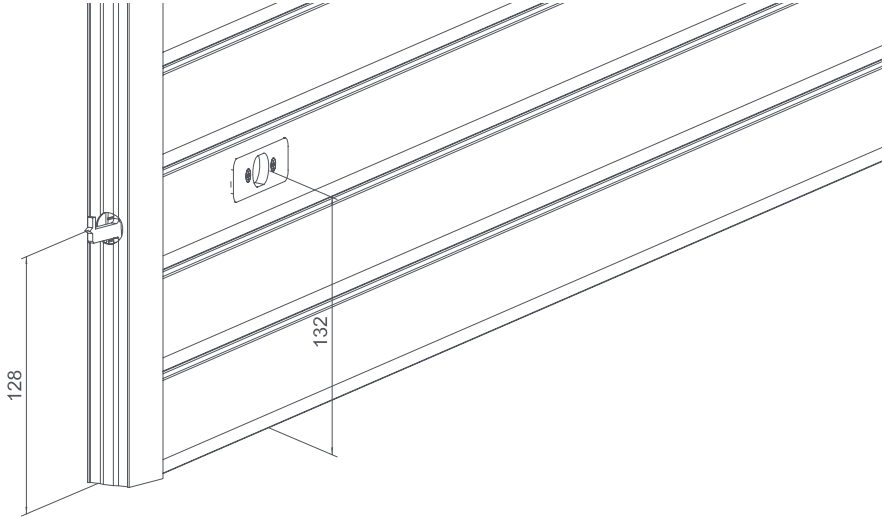

TELO CON
TERMINALE DA 8 CM DOTATO
DI DEFENDER E SERRATURA
MANUALE CON CHIAVE

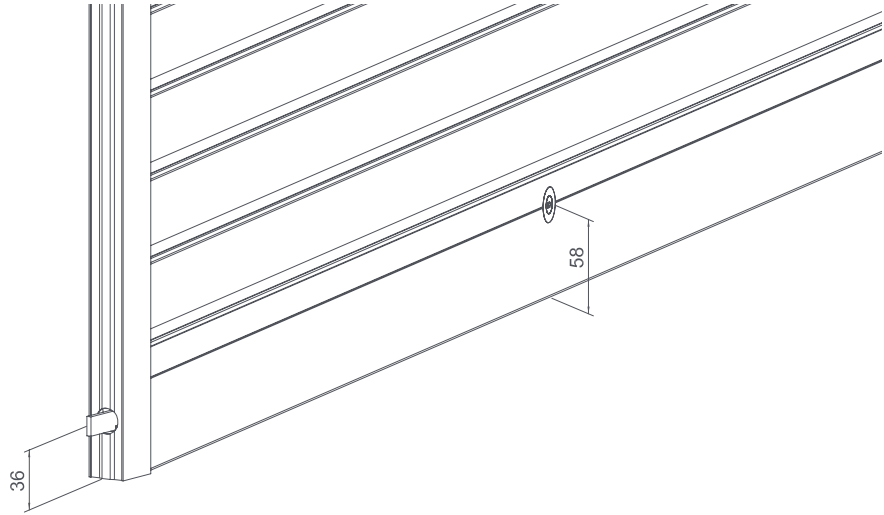

note

guide da noi consigliate in alluminio estruso 30x19 (vedi disegno pag. 38)

larghezza min consigliata 600 mm / larghezza max consigliata max 2300 mm*

utilizzare rulli ottagonali con spessore da 8/10 - 10/10 - 12/10

i cassonetti devono avere un ø diametro interno maggiore di 20 mm rispetto al diametro di avvolgimento del telo

per pesi superiori ai 69 kg utilizzare rullo da ø 70 mm

per il fissaggio delle guide in alluminio utilizzare viti a testa svasata piana




* per misure superiori a quella indicata si consiglia l'uso di un pilastro centrale per accoppiamento guide

ECOBLIND

RC4 | 18 Kg/mq | 1cm luce

Ø DI AVVOLGIMENTO TELO
misure espresse in cm

H arch.	ingombro telo rullo Ø60	ingombro telo rullo Ø70
80	19	19
90	19	19
100	20	20
110	20	21
120	20	21
130	21	22
140	21	22
150	21	22
160	22	23
170	22	23
180	22	23
190	23	24
200	23	24
210	23	24
220	24	25
230	24	25
240	25	26
250	25	26
260	25,5	26,5
270	25,5	26,5

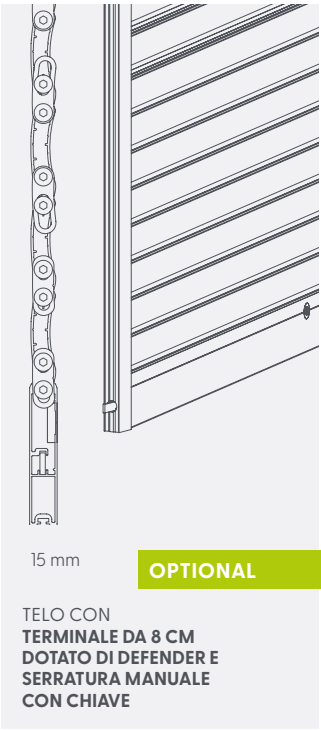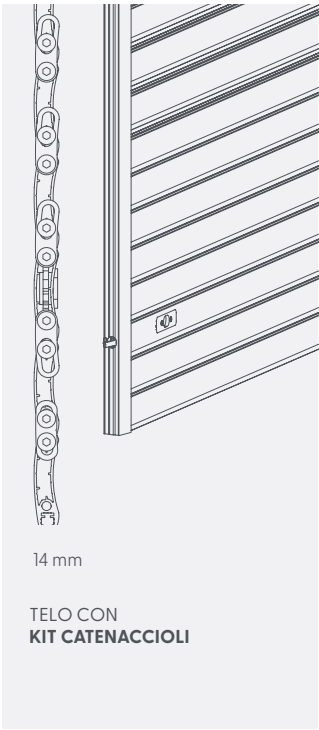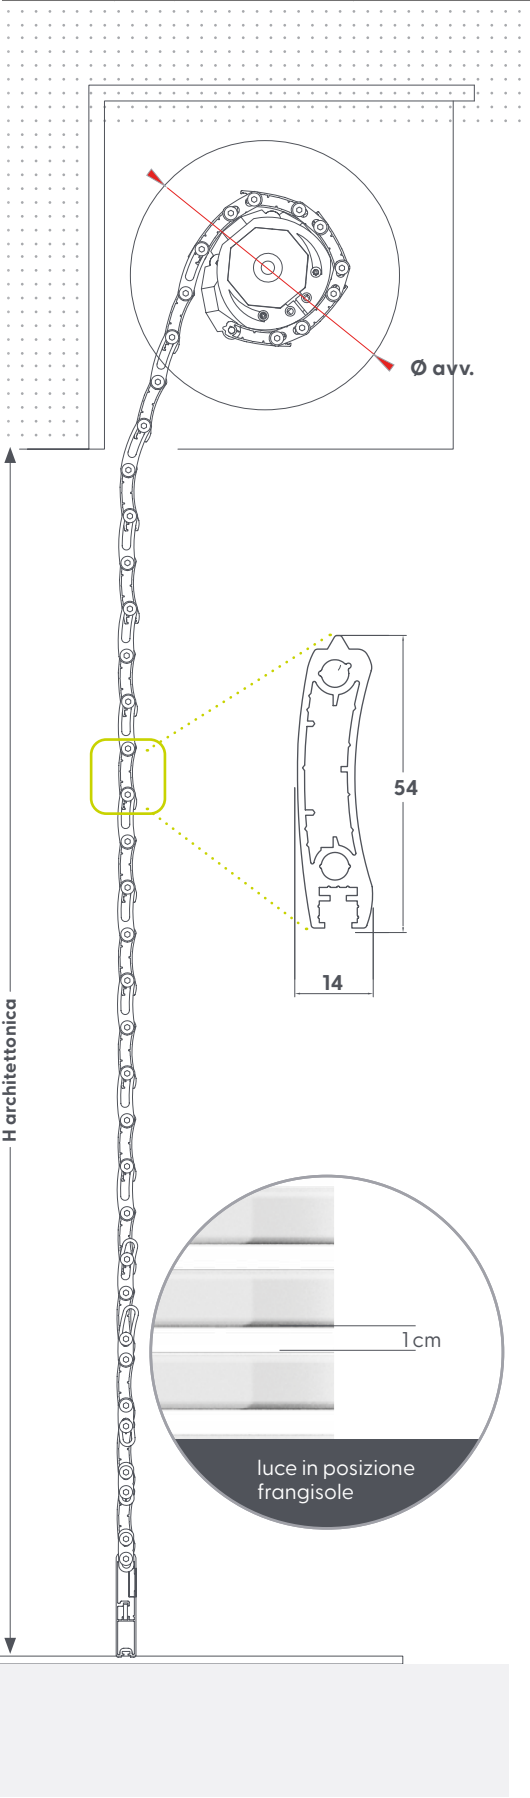




OPTIONAL

FASTBLIND

RC4 | 18 Kg/mq | 2 cm luce

Ø DI AVVOLGIMENTO TELO
misure espresse in cm

H arch.	ingombro telo rullo Ø60	ingombro telo rullo Ø70
80	21	22
90	21	22
100	21	22
110	21	22
120	21	22
130	21	22
140	22	23
150	23	24
160	23	24
170	24	25
180	24	25
190	24,5	25,5
200	24,5	25,5
210	25	26
220	25,5	26,5
230	25,5	26,5
240	25,5	26,5
250	26	27
260	26	27
270	26,5	27,5

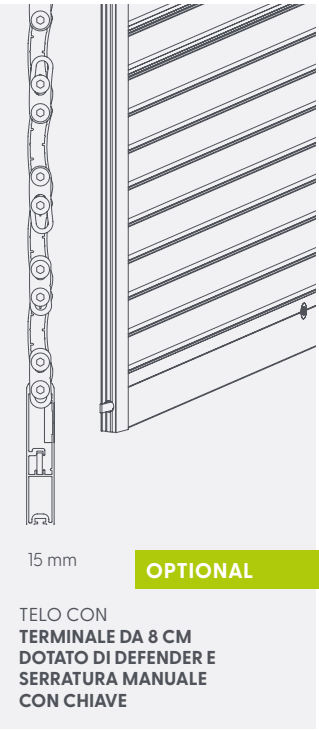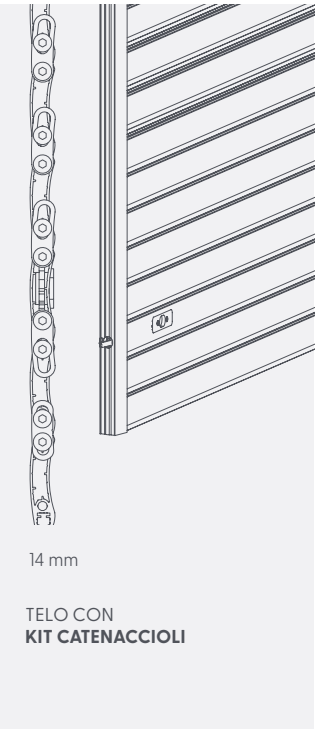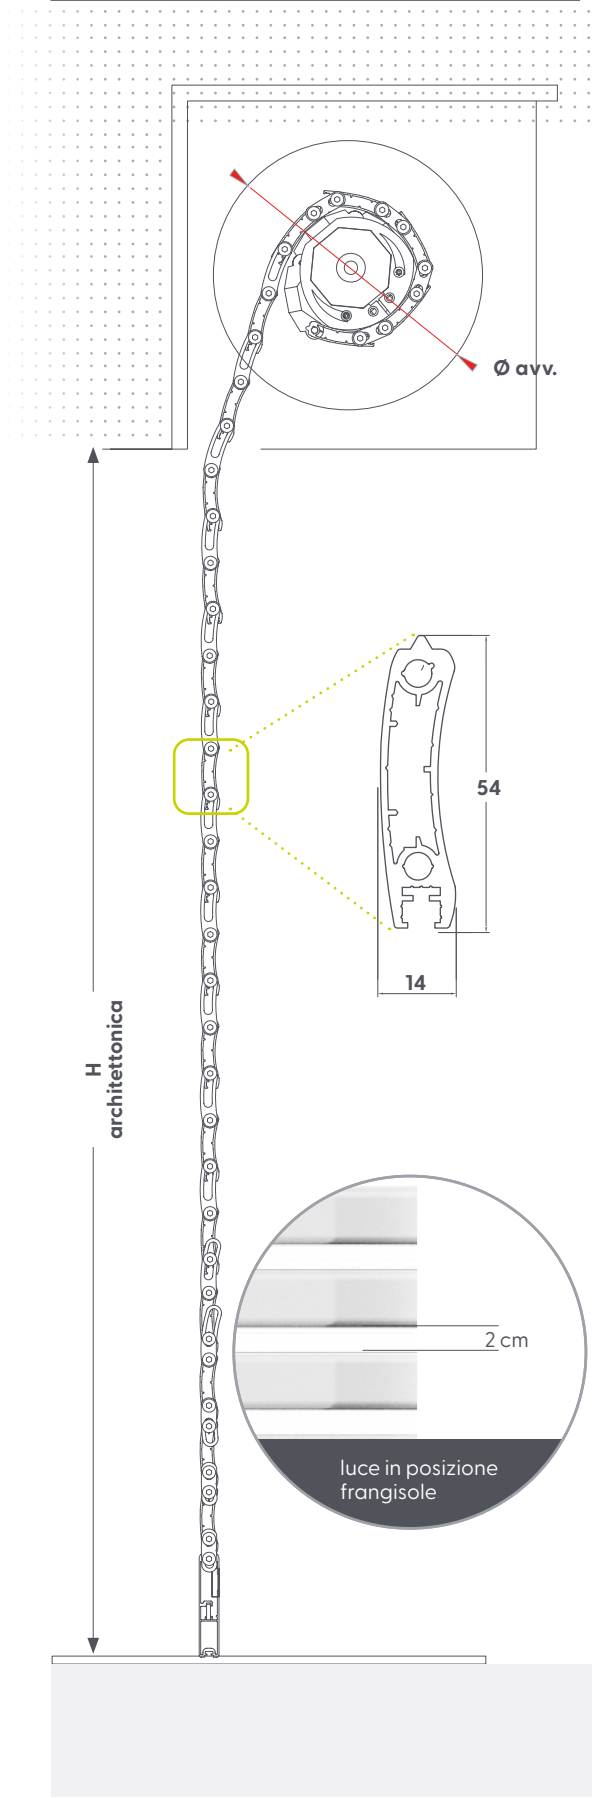

OPTIONAL

ECOBLIND


RC4 | 18 Kg/mq | 1cm luce

FASTBLIND


RC4 | 18 Kg/mq | 2 cm luce

DOTAZIONE DI SERIE e OPTIONAL

ATTENZIONE:
**
accessorio obbligatorio per l'ottenimento della certificazione antieffrazione

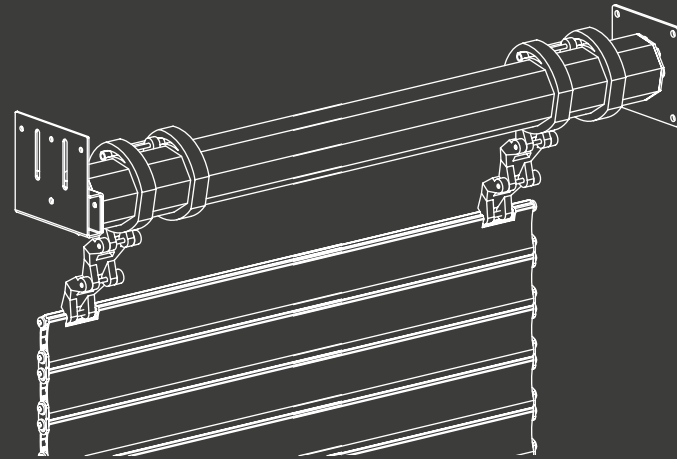

KIT ANTISOLLEVAMENTO**

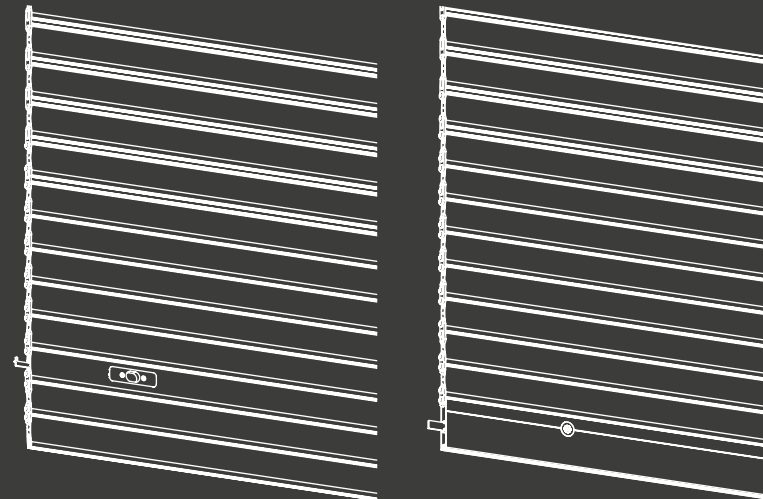


CATENACCIOLI**

certificazione antieffrazione:
fino a 1600 mm in L max con kit catenaccioli

OPTIONAL


SERRATURA MANUALE CON CHIAVE DOTATA DI DEFENDER**

con terminale da 8 cm dotato di defender e serratura manuale con chiave



SUPPORTO PIÙ STAFFA OMEGA PER PERNO QUADRO LATO MOTORE**

DI PRODUZIONE Venus Design Security

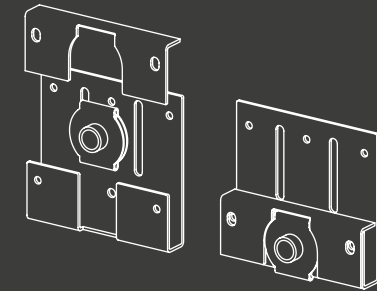


SUPPORTO STAFFA PER ATTACCO LATO CALOTTA**

DI PRODUZIONE Venus Design Security


PATENT

0001327560
0001394469

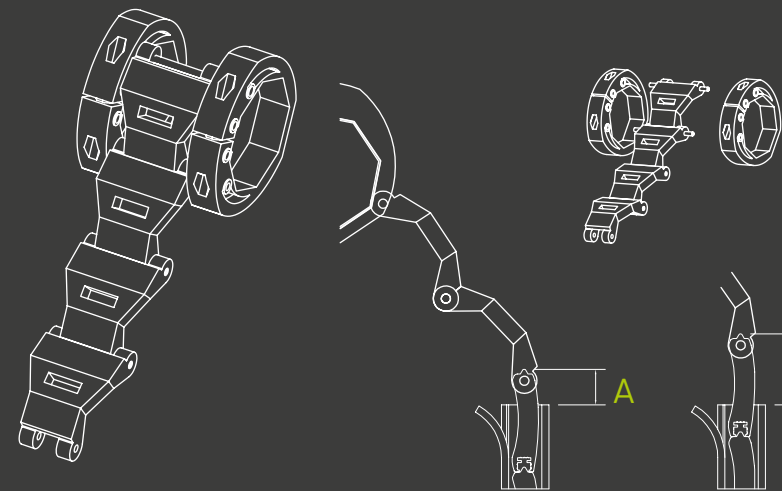

ACCERTARSI CHE GLI ANELLI ANTISOLLEVAMENTO SIANO POSIZIONATI ALL'ESTREMITÀ DEL TELO COME ILLUSTRATO

ATTENZIONE SI PREGA DI RISPETTARE LA POSIZIONE COSÌ COME INDICATO

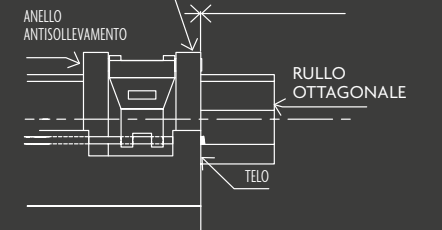

DETTAGLIO TECNICO

INSTALLAZIONE KIT ANTISOLLEVAMENTO

> il profilo di alluminio del telo può uscire dalla guida al massimo di 1/3 della sua altezza (A) ma non oltre i 2/3 della stessa (B)

INSTALLAZIONE CORRETTA DEGLI ANELLI



INSTALLAZIONE
SENZA INTERVENTI E
RIPRISTINI MURARI

Inserimento nel cassonetto e scorrimento
nelle guide tapparella esistenti.



CLASSE RC 4
IN ACCORDO CON GLI
STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011



ECOBLIND

RC4 | 18 Kg/mq | 1cm luce

FASTBLIND

RC4 | 18 Kg/mq | 2 cm luce

potenza nominale motori
non in dotazione

H (mm)	L (mm)																	
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
600	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40
700	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40
800	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40
900	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40
1000	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40
1100	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40
1200	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40
1300	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40
1400	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1500	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1600	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50
1700	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50
1800	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50
1900	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65
2000	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	65	65
2100	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85
2200	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	65	65	85	85
2300	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	85	85	85	85
2400	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85	85	85
2500	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85	85	85	85
2600	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	65	65	85	85	85	85	85	100
2700	40	40	40	40	40	40	40	50	50	65	65	65	85	85	85	85	100	100

n.b.: - Thorax FastBlind non necessita di motori a 3 finecorsa
- le potenze indicate in Nm sono nominali, per le potenze effettive fare riferimento alle potenze dichiarate dal costruttore del motore
- La tabella è puramente orientativa, possono intervenire variazioni secondo le condizioni di installazione.



CLASSE RC3

bris^{le}RC[®]


IL FRANGISOLE *di sicurezza*

RC3 | 13 Kg/mq


LUCE ED OMBRA
UNA QUESTIONE DI
EQUILIBRIO
E SICUREZZA



**CHIUSURA
TOTALE**
FUNZIONE
OSCURANTE

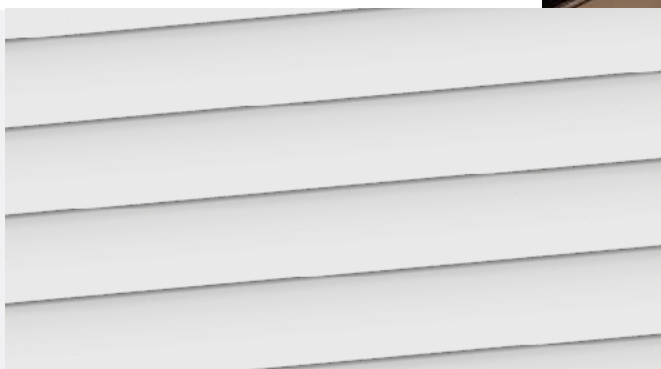

**STECHE
APERTE**
FUNZIONE
FRANGISOLE

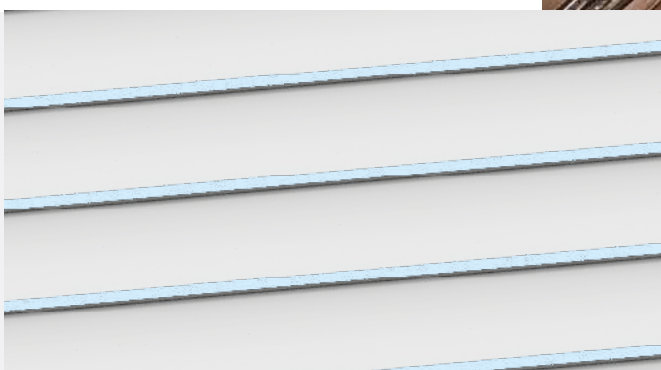

**INSTALLAZIONE
SENZA INTERVENTI E
RIPRISTINI MURARI**

Inserimento nel cassonetto e
scorrimento nelle guide tapparella
esistenti.



CLASSE RC3

brisolè^{RC}
IL FRANGISOLE *di sicurezza*

RC3 | 13 Kg/mq

IL NUOVO FRANGISOLE, DI SICUREZZA DAL DESIGN MODERNO, FUNZIONALE E DI FACILE INSTALLAZIONE

Il sistema BRISOLÈ RC è una tapparella di sicurezza con estetica frangisole certificato antieffrazione RC3. Caratterizzato da una elevatissima resa estetica e si pone tra i "top design" del foro finestra.

Regolabile in tre posizioni: aperta, semiaperta o chiusa. L'apertura (in asse verticale) consente di gestire la quantità di luce e aria all'interno dell'abitazione senza rinunciare alla privacy.

Brisolè abbina al sistema di oscuramento un sistema frangisole, garantendo alte prestazioni bioclimatiche.

L'azionamento avviene tramite comando a uomo presente (pulsantiera a muro), l'azionamento potrebbe essere gestito anche con sistemi domotici (motorizzazione radio e/o motorizzazione cablata con l'ausilio di apposite centraline).

INSTALLAZIONE SENZA INTERVENTI E RIPRISTINI MURARI

Inserimento nel cassonetto e scorrimento nelle guide tapparella esistenti.



LA LUCE A DIMENSIONE DEI TUOI DESIDERI

3 modelli di oscuramento, scegli la luce ideale per definire i tuoi ambienti




RC3  | 13 Kg/mq | 1cm

caratteristiche tecniche


peso	13 kg/mq		
L	larghezza min		600 mm
	larghezza max	CERTIFICATA	1 600 mm
	larghezza max		2300 mm

RILIEVO MISURE LARGHEZZA

L quota interna fondo guida - 8 mm = misura finita telo

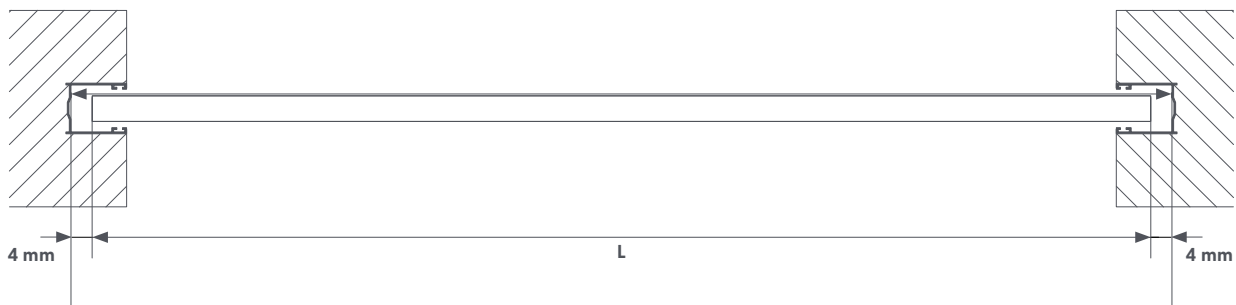


guide commerciali consigliate reperibili sul mercato

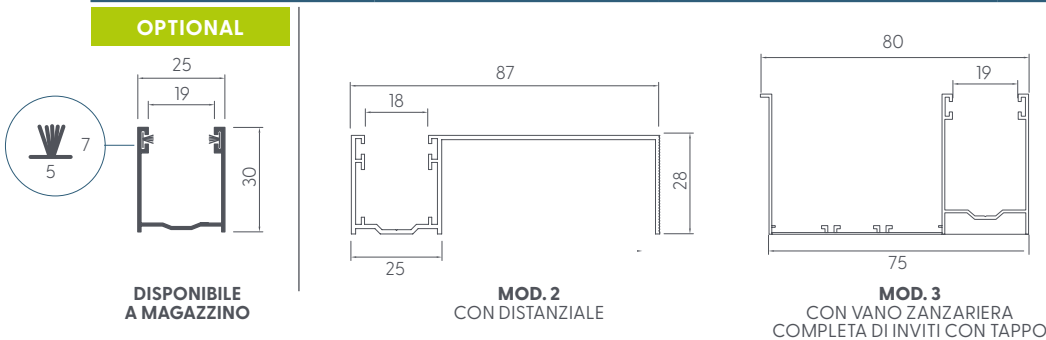

N.B.: può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.



DOTAZIONE DI SERIE

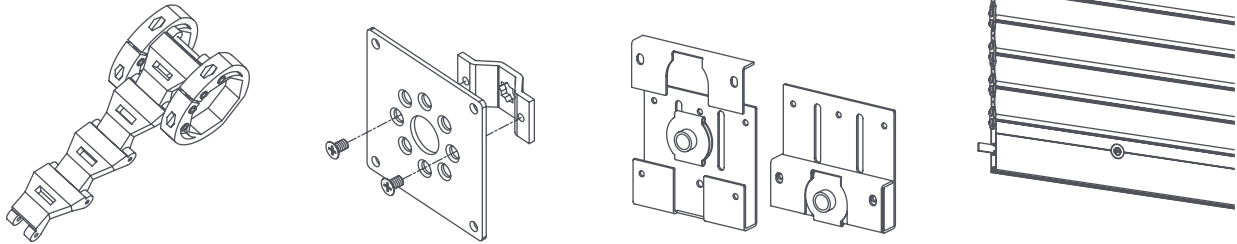

KIT ANTISOLLEVAMENTO

SUPPORTO PIÙ STAFFA OMEGA PER PERNO QUADRO LATO MOTORE

DI PRODUZIONE
Venus Design Security

SUPPORTO STAFFA PER ATTACCO LATO CALOTTA

DI PRODUZIONE
Venus Design Security

SERRATURA MANUALE CON CHIAVE DOTATA DI DEFENDER


certificazione antieffrazione:
fino a 1600 mm in L
max con terminale da 8 cm dotato di defender e serratura manuale con chiave

note

- guide da noi consigliate in alluminio estruso 30x19 (vedi disegno pag. 50)
- larghezza min consigliata 600 mm / larghezza max consigliata max 2300 mm*
- utilizzare rulli ottagonali con spessore da 8/10 - 10/10 - 12/10
- i cassonetti devono avere un ø diametro interno maggiore di 20 mm rispetto al diametro di avvolgimento del telo
- per il fissaggio delle guide in alluminio utilizzare viti a testa svasata piana
- * per misure superiori a quella indicata si consiglia l'uso di un pilastro centrale per accoppiamento guide



brisolè^{RC}
IL FRANGISOLE *di sicurezza*

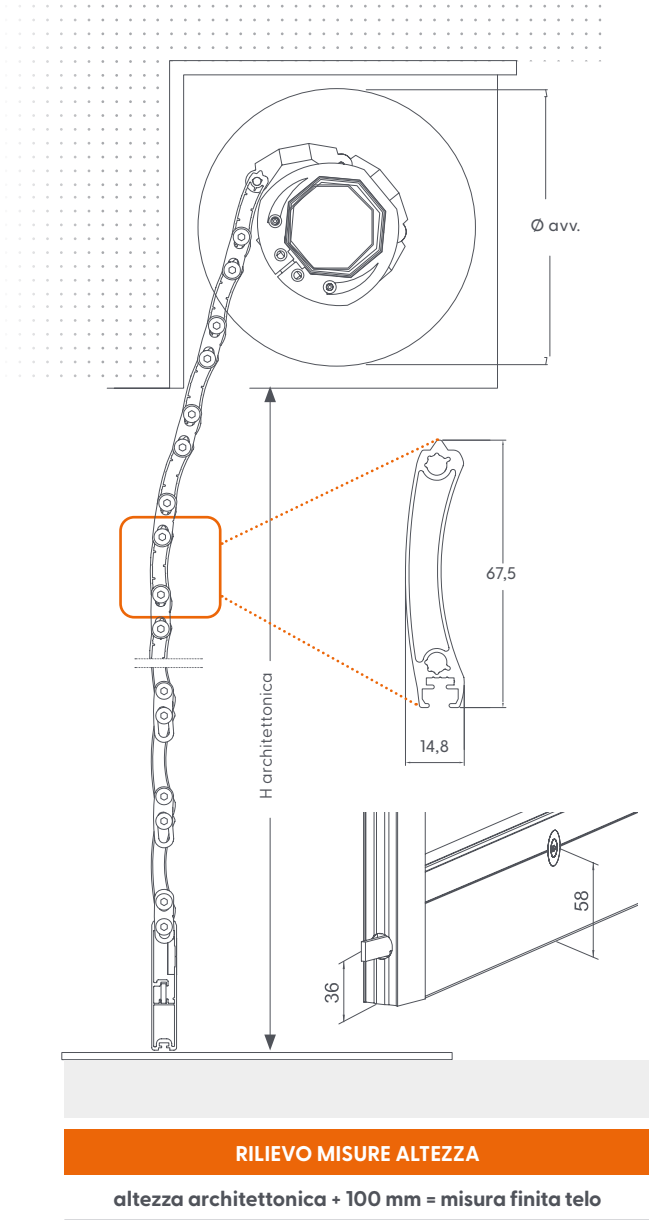

airONE

RC3 |  | 13 Kg/mq | 1 cm

Ø DI AVVOLGIMENTO TELO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA ARCHITETTONICA
misure espresse in cm

H architettónica	airONE^{RC} IL FRANGISOLE <i>di sicurezza</i>	
	ingombro con rullo Ø60	ingombro con rullo Ø70
80	16	17
90	17	18
100	17	18
110	18	19
120	18	19
130	19	20
140	20	21
150	20	21
160	21	22
170	21	22
180	22	23
190	22	23
200	22	23
210	23	24
220	23	24
230	23	24
240	23	24
250	24	25
260	24	25
270	24	25

airTWO

RC3 |  | 13 Kg/mq | 2 cm

Ø DI AVVOLGIMENTO TELO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA ARCHITETTONICA
misure espresse in cm

H architettónica	airTWO^{RC} IL FRANGISOLE <i>di sicurezza</i>	
	ingombro con rullo Ø60	ingombro con rullo Ø70
80	17	18
90	17,5	18,5
100	17,5	18,5
110	18,5	19,5
120	18,5	19,5
130	19,5	20,5
140	20	21
150	21	22
160	22	23
170	22,5	23,5
180	23	24
190	23	24
200	24	25
210	24	25
220	25,5	26,5
230	25,5	26,5
240	25,5	26,5
250	26,5	27,5
260	26,5	27,5
270	26,5	27,5

airTHREE

RC3 |  | 13 Kg/mq | 3 cm

Ø DI AVVOLGIMENTO TELO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA ARCHITETTONICA
misure espresse in cm

H architettónica	airTHREE^{RC} IL FRANGISOLE <i>di sicurezza</i>	
	ingombro con rullo Ø60	ingombro con rullo Ø70
80	18	19
90	19,5	20,5
100	19,5	20,5
110	20	21
120	20	21
130	21	22
140	22,5	23,5
150	22,5	23,5
160	24	25
170	24	25
180	25,5	26,5
190	26,5	27,5
200	26,5	27,5
210	27	28
220	27	28
230	28,5	29,5
240	28,5	29,5
250	28,5	29,5
260	30,5	31,5
270	30,5	31,5

potenza nominale motori
non in dotazione

H (mm)	L (mm)																	
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
600	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
700	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
800	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
900	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1000	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1100	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1200	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1300	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1400	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1500	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1600	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1700	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40
1800	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40
1900	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40
2000	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40
2100	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40
2200	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	50
2300	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	50	65
2400	32	32	32	32	32	32	32	40	40	50	50	50	50	50	50	50	65	65
2500	32	32	32	32	32	32	40	40	40	50	50	50	50	50	50	65	65	65
2600	32	32	32	32	32	40	40	40	40	50	50	50	50	50	65	65	65	65
2700	32	32	32	32	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65

n.b.: - Brisolè non necessita di motori a 3 finecorsa
- le potenze indicate in Nm sono nominali, per le potenze effettive fare riferimento alle potenze dichiarate dal costruttore del motore



PATENT

0001405926
0000278743
102015000054063

SICURblind 20 Kg/mq

LA GRATA DI PROTEZIONE A SCOMPARSA

LIBERO DI VIVERE I
TUOI SPAZI NELLA
MASSIMA SICUREZZA



CLASSE RC 4

IN ACCORDO CON GLI STANDARD

EUROPEI

UNI EN 1627:2011


UNI EN 1628:2011

UNI EN 1630:2011



SICURBLIND
con tubolare ovale
in alluminio blindato
con piatto 20x6 in acciaio zincato

SICURBLIND
con tubolare rettangolare in alluminio
blindato
con piatto 20x6 in acciaio zincato

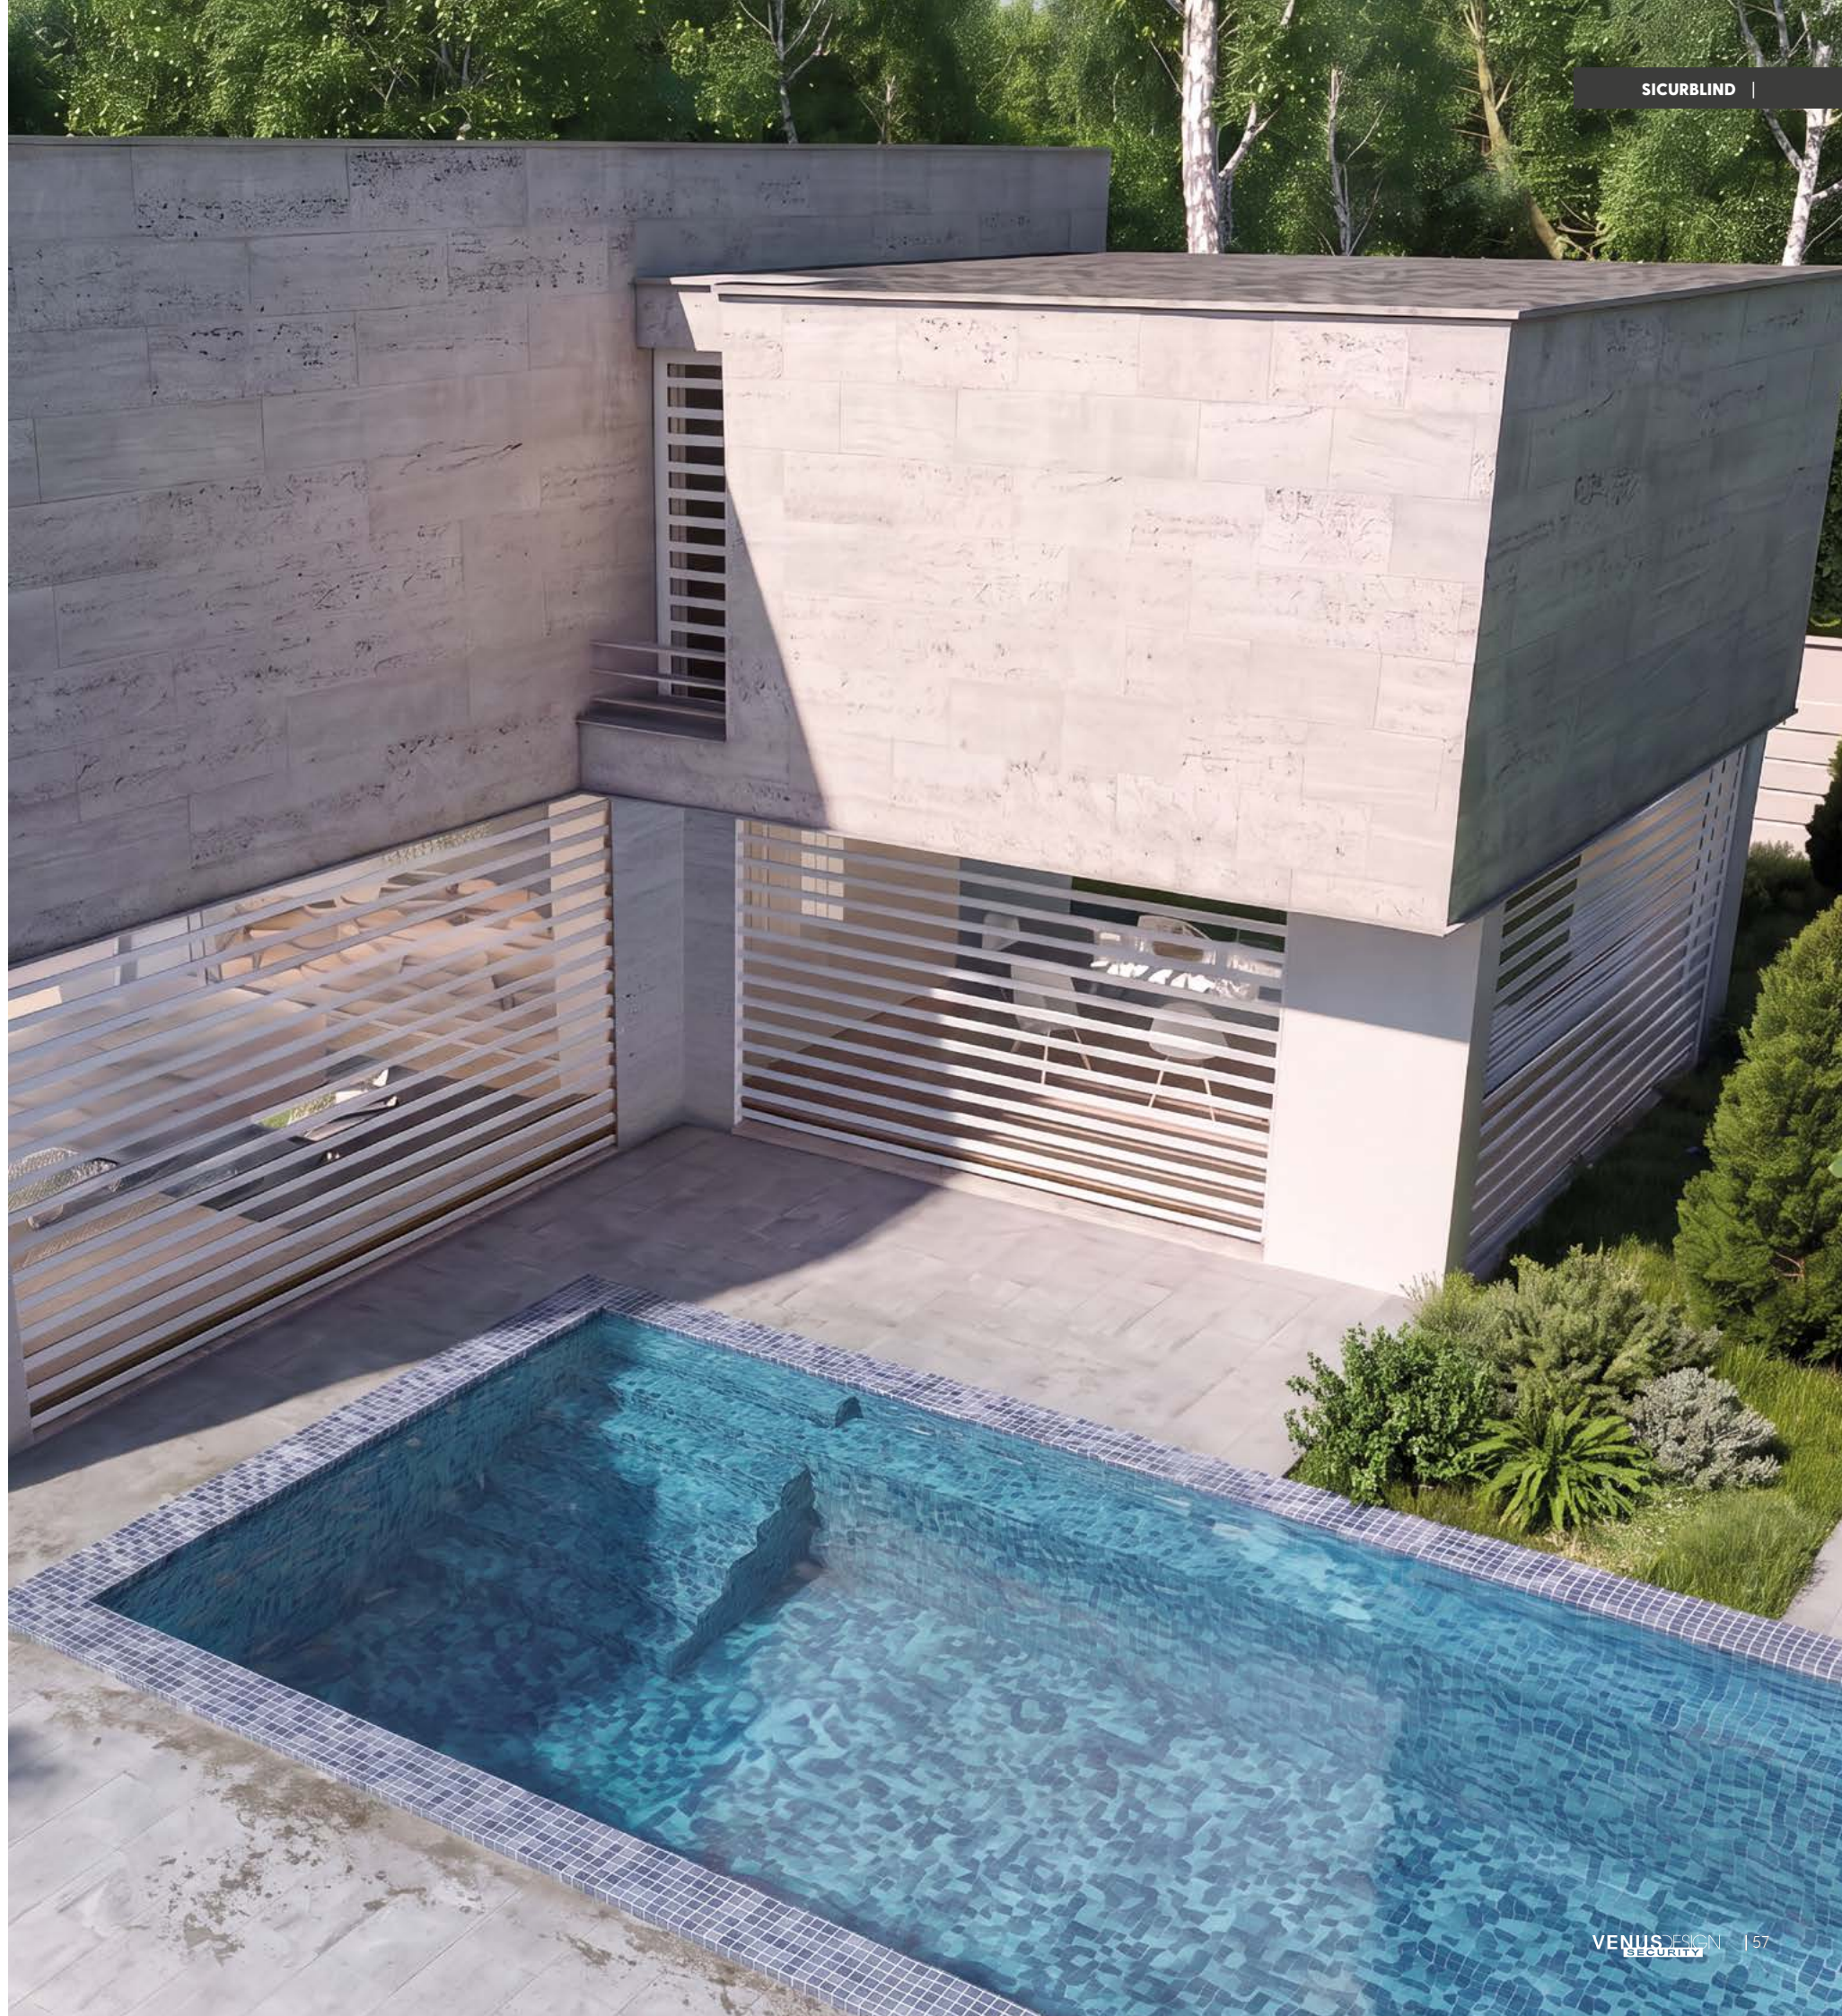



un sistema di sicurezza senza pari

Sicurblind è la grata a scomparsa tecnologicamente più avanzata. Unisce design lineare ed elegante a un comfort tipico dei prodotti a scomparsa.

La nuova versione autoportante consente, per la prima volta, di alloggiare la grata in un monoblocco termico unendo sicurezza e protezione termica del foro finestra.



Nuovi tubolari in alluminio blindato:

- > per migliorare ancora la protezione antieffrazione
- > per garantire una migliore resistenza alle aggressioni degli agenti atmosferici
- > per ottenere finiture ancora più belle


L'azionamento avviene tramite comando a uomo presente (pulsantiera a muro).

L'azionamento può essere gestito anche con sistemi domotici installando apposite centraline.

sicurblind
LA GRATA DI PROTEZIONE A SCOMPARSA

PATENT

0001405926
0000278743
102015000054063

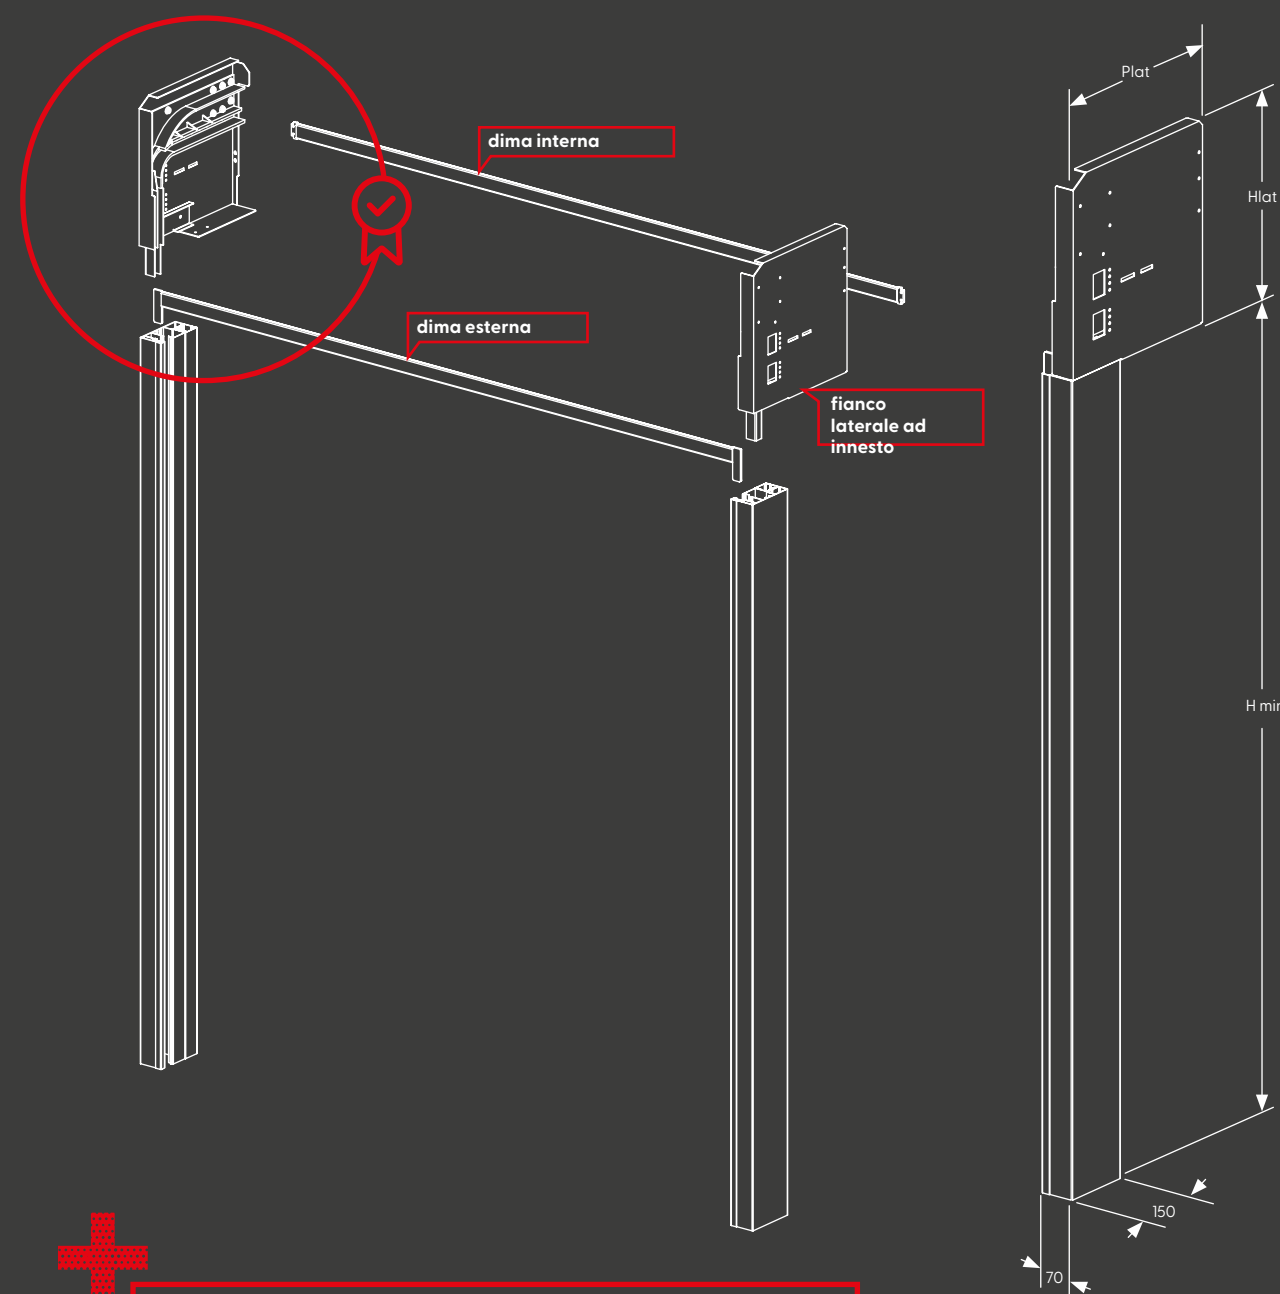


- > AUTOPORTANTE
BREVETTO ESCLUSIVO Venus Design Security
- > MONTAGGIO SEMPLIFICATO
- > PRIVA DI CASSONETTO IN LAMIERA
SISTEMA INTEGRABILE IN TERMOCASSONETTI DI ULTIMA GENERAZIONE




quote interne vano			quote esterne fianco laterale ad innesto	
H mm	P mm	VG vano guida (guida standard) mm	Hlat mm	Plat mm
340	415	152	330	400
340	470	152	330	450
420	415	152	410	400
460	470	152	450	450

QUOTE INTERNE VANO

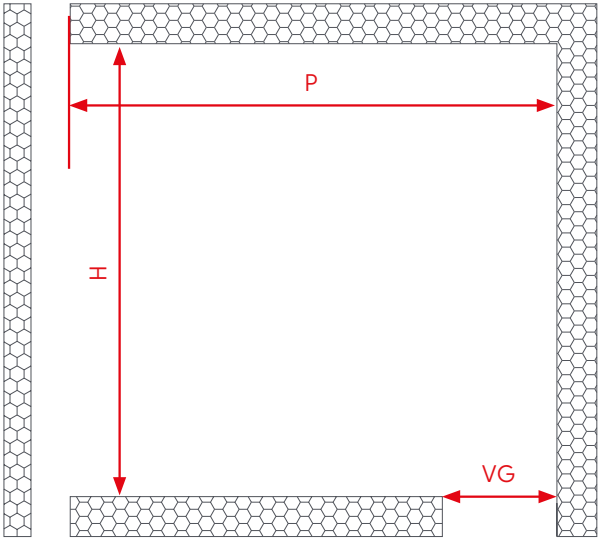


QUOTE ESTERNE FIANCO LATERALE AD INNESTO

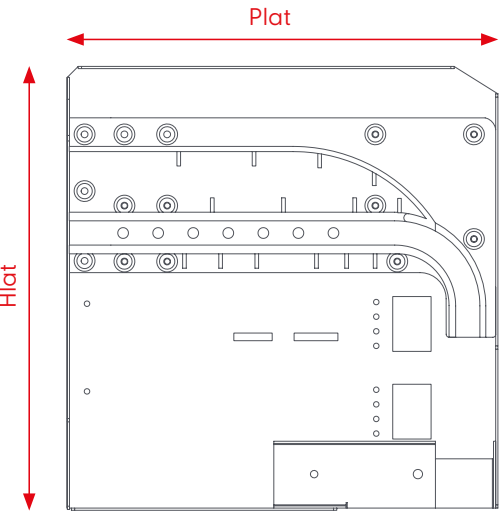

AVVERTENZA:
in considerazione dei pesi del prodotto, è opportuno utilizzare un cassonetto con ispezione frontale



TIPOLOGIE GUIDE STANDARD

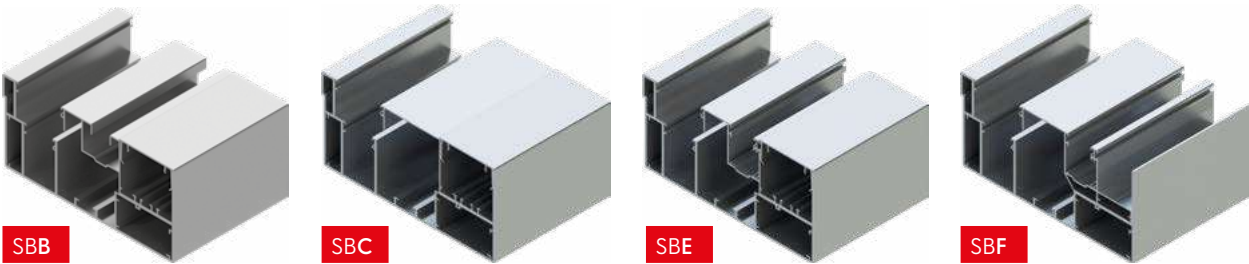


H min		predisposizioni								tipologia guida
da	a	Hlat	Plat	grata	zanzariera / barriera attiva	tapparella classica	telo oscurante	zanzariera motorizzata	tapparella orientabile	
951	2350	330	400	•	•					SBC
2351	2700	330	450	•	•					
951	2450	410	400	•	•	•				SBE
2451	2700	450	450	•	•	•				
951	2350	330	400	•	•		•			SBB
2351	2700	330	450	•	•		•			
951	2350	330	400	•				•		SBB
2351	2700	330	450	•				•		
951	2250	410	400	•	•				•	SBF
2251	2700	450	450	•	•				•	

per maggiori dettagli sulle guide consultare pagg. dalla 62 alla 65



TIPOLOGIE GUIDE
STANDARD

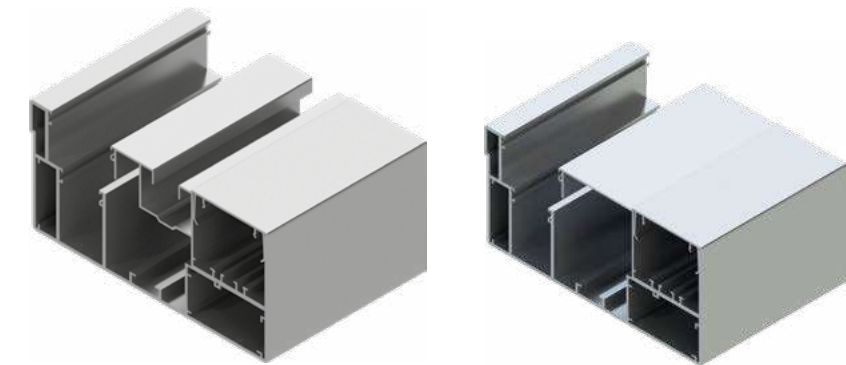


SBB

Guida soluzione
con predisposizione telo oscurante
o filtrante e zanzariera




SBC

Guida soluzione
con predisposizione zanzariera

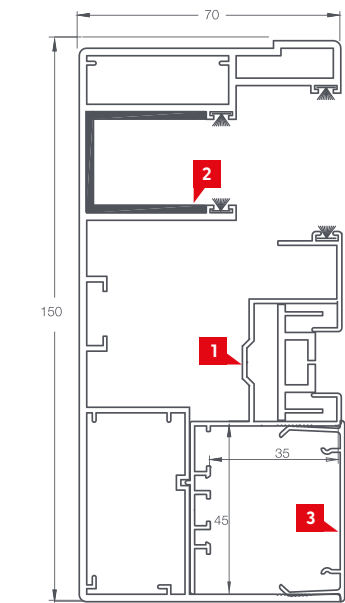

dettagli

- 1 carter binario telo oscurante o filtrante
- 2 anima in acciaio zincato 20/10
- 3 vano per zanzariera o per barriera sistema di allarme attivo

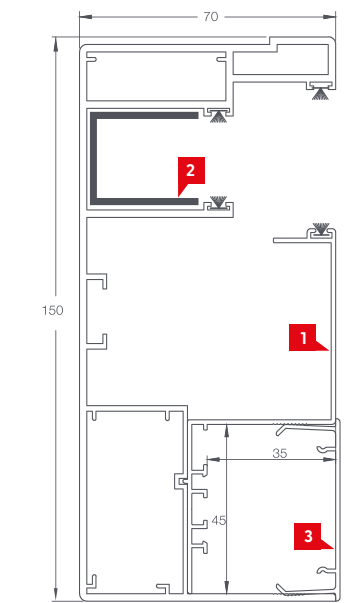


dettagli

- 1 carter chiuso
- 2 anima in acciaio zincato 20/10
- 3 vano per zanzariera o per barriera sistema di allarme attivo



SBE

Guida soluzione
con predisposizione tapparella
classica + zanzariera

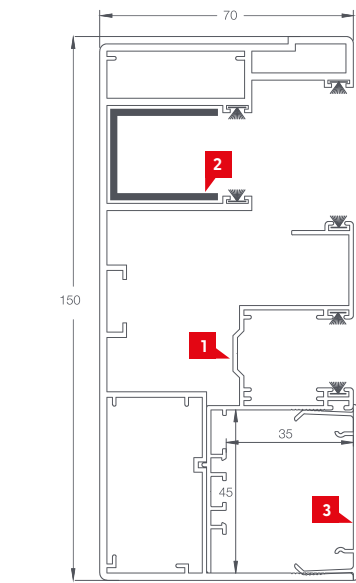


dettagli

- 1 carter binario tapparella classica
- 2 anima in acciaio zincato 20/10
- 3 vano per zanzariera o per barriera sistema di allarme attivo



SBF


Guida soluzione
con predisposizione tapparella
orientabile + zanzariera

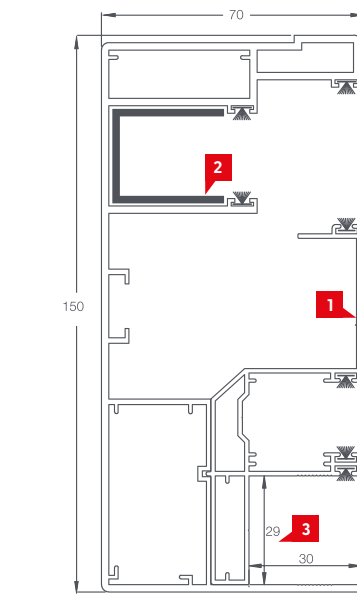


dettagli

- 1 carter binario tapparella orientabile
- 2 anima in acciaio zincato 20/10
- 3 vano per zanzariera o per barriera sistema di allarme attivo


TIPOLOGIE GUIDE
FUORI STANDARD

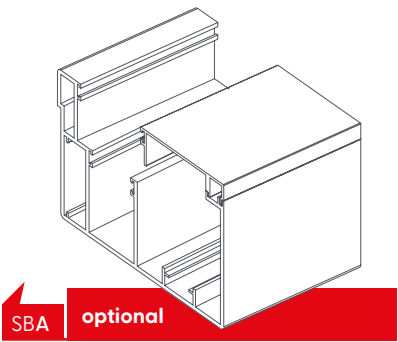

Guida soluzione solo grata

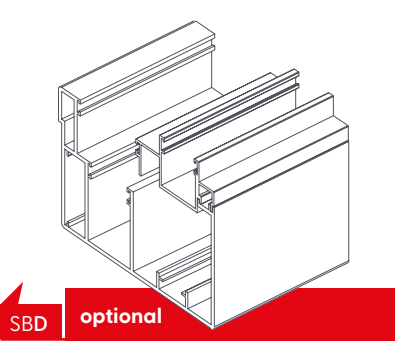


Guida soluzione
con predisposizione tapparella
classica

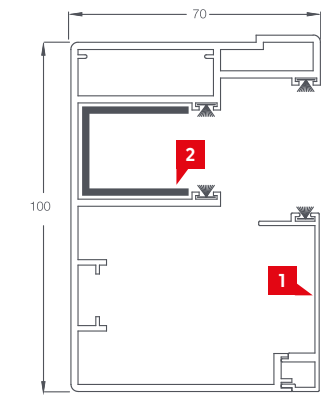

dettagli


- 1 carter chiuso
- 2 anima in acciaio zincato 20/10

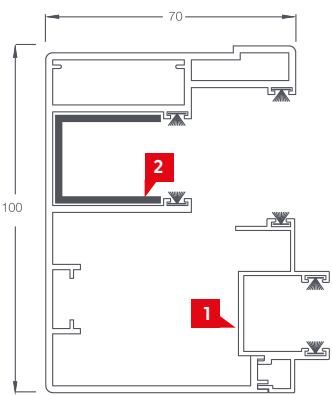


dettagli

- 1 carter binario tapparella classica
- 2 anima in acciaio zincato 20/10

TIPOLOGIE GUIDE
FUORI STANDARD


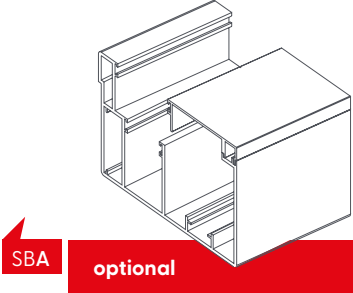


SBA optional





SBD optional


H min		predisposizioni					tipologia guida	
da	a	Hlat	Plat	grata	tapparella classica	tapparella MINI 8x37		
951	2350	330	400	●			SBA	
2351	2700	330	450					
951	2450	410	400	●	●		SBD	
2451	2700	450	450					

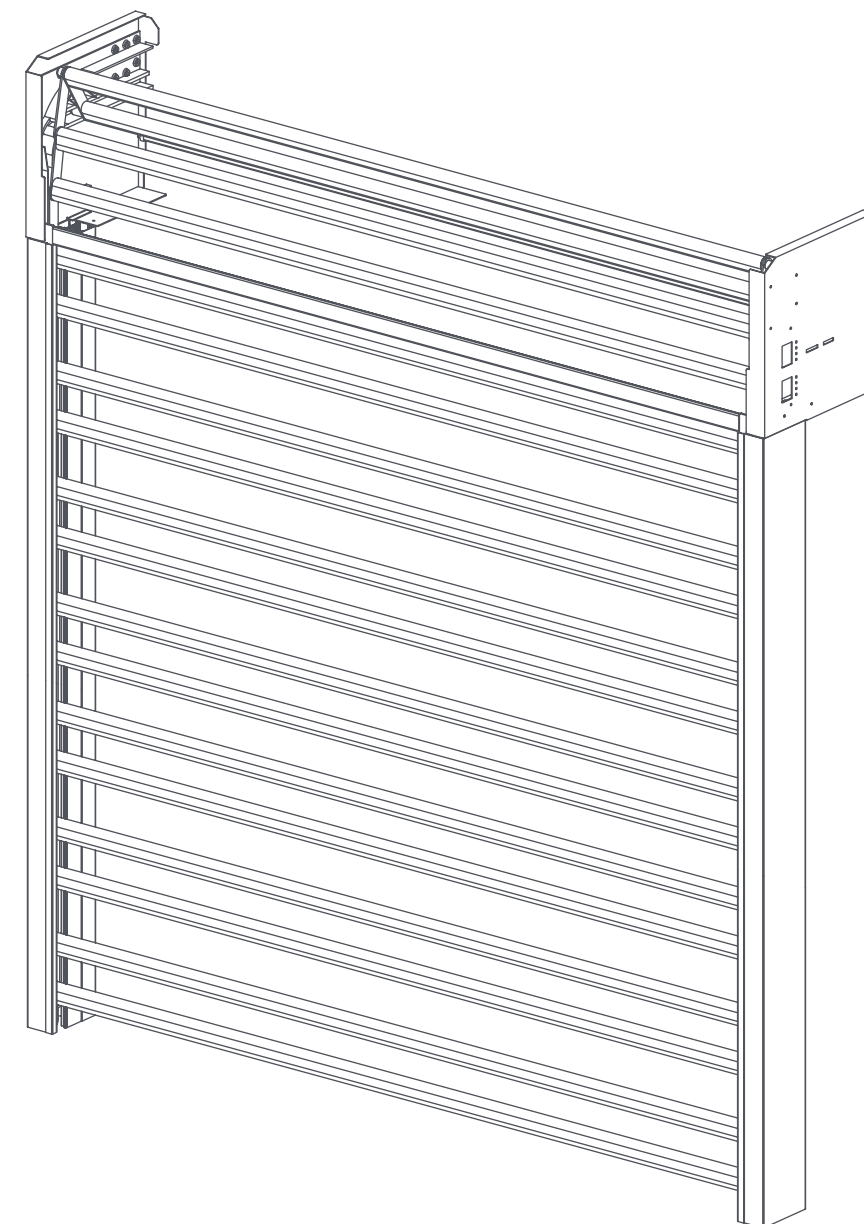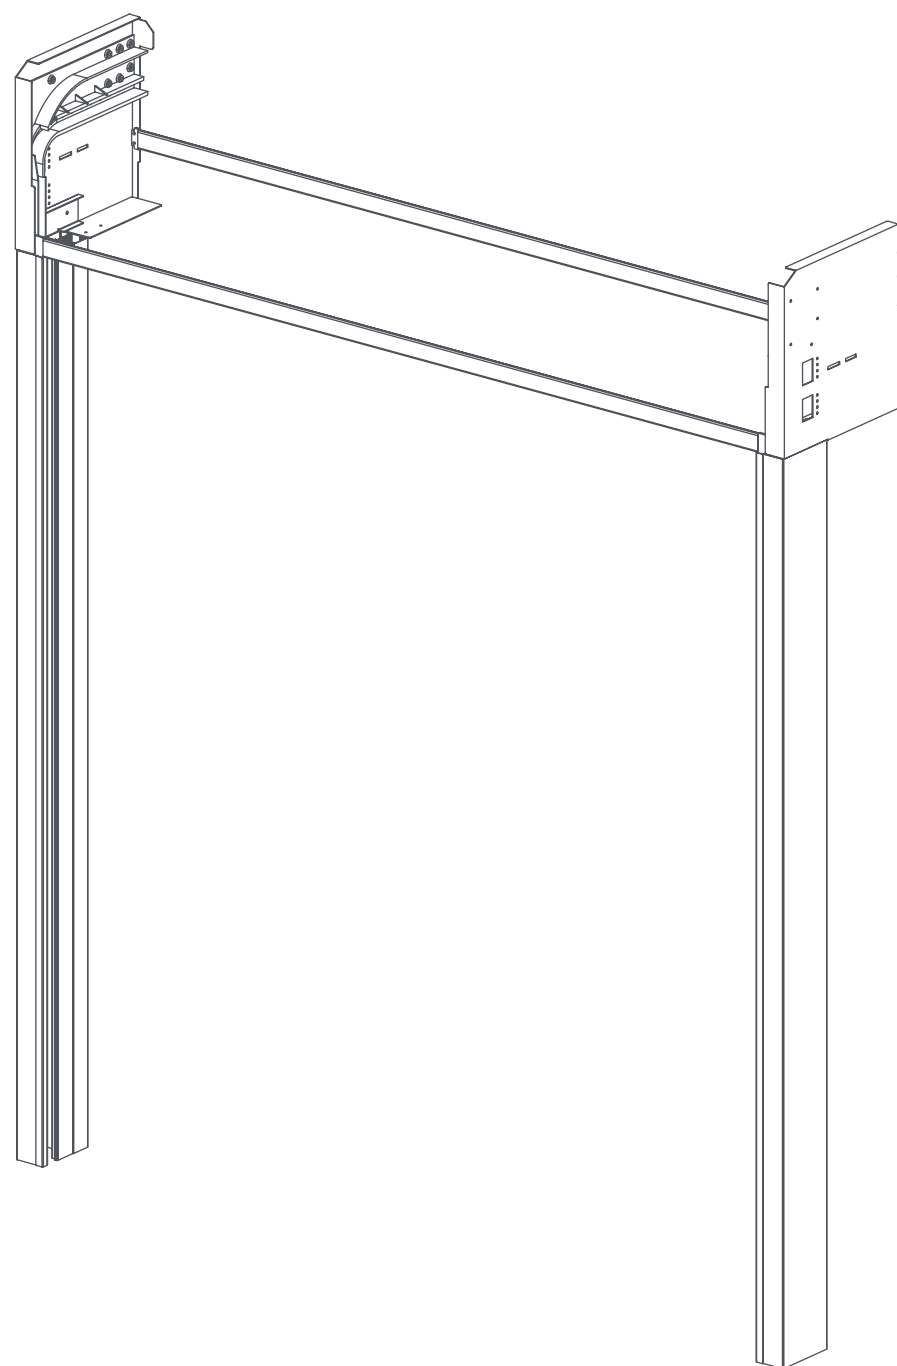**AVVERTENZA:**

LE GUIDE LATERALI DEVONO ESSERE:
 > equidistanti lungo tutto lo sviluppo in altezza
 > e a piombo (cioè perfettamente verticali)

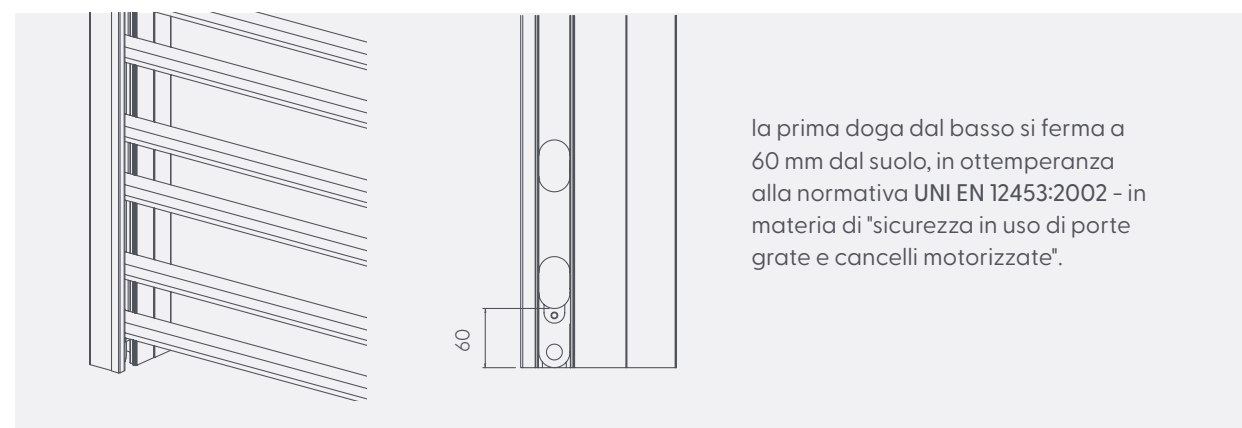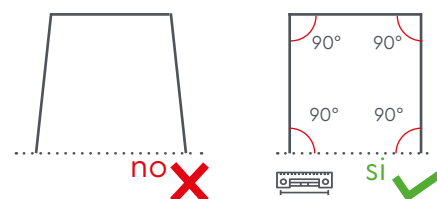


la prima doga dal basso si ferma a
 60 mm dal suolo, in ottemperanza
 alla normativa UNI EN 12453:2002 - in
 materia di "sicurezza in uso di porte
 grate e cancelli motorizzate".




TUBOLARI BLINDATI IN ALLUMINIO CONFIGURAZIONE STANDARD

TUBOLARE OVALE
IN ALLUMINIO BLINDATO
CON PIATTO 20x6 IN ACCIAIO
ZINCATO

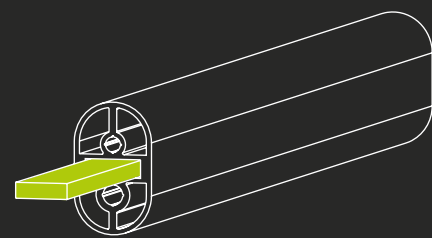

modello:
sezione tubolare
ovale in alluminio




peso: 20 kg/mq

	L max: 1800 mm	CERTIFICATA
max esterno guide:	fino L max 3000 mm	NON CERTIFICATA
min esterno guide:	L max: 800 mm	

TUBOLARE RETTANGOLARE
IN ALLUMINIO BLINDATO
CON PIATTO 20x6 IN ACCIAIO
ZINCATO




modello:
sezione tubolare
rettangolare in alluminio



peso: 20 kg/mq

	L max: 1800 mm	CERTIFICATA
max esterno guide:	fino L max 3000 mm	NON CERTIFICATA
min esterno guide:	L max: 800 mm	



RINFORZI


OPZIONALE



2 RINFORZI

per L superiori a 1800 mm



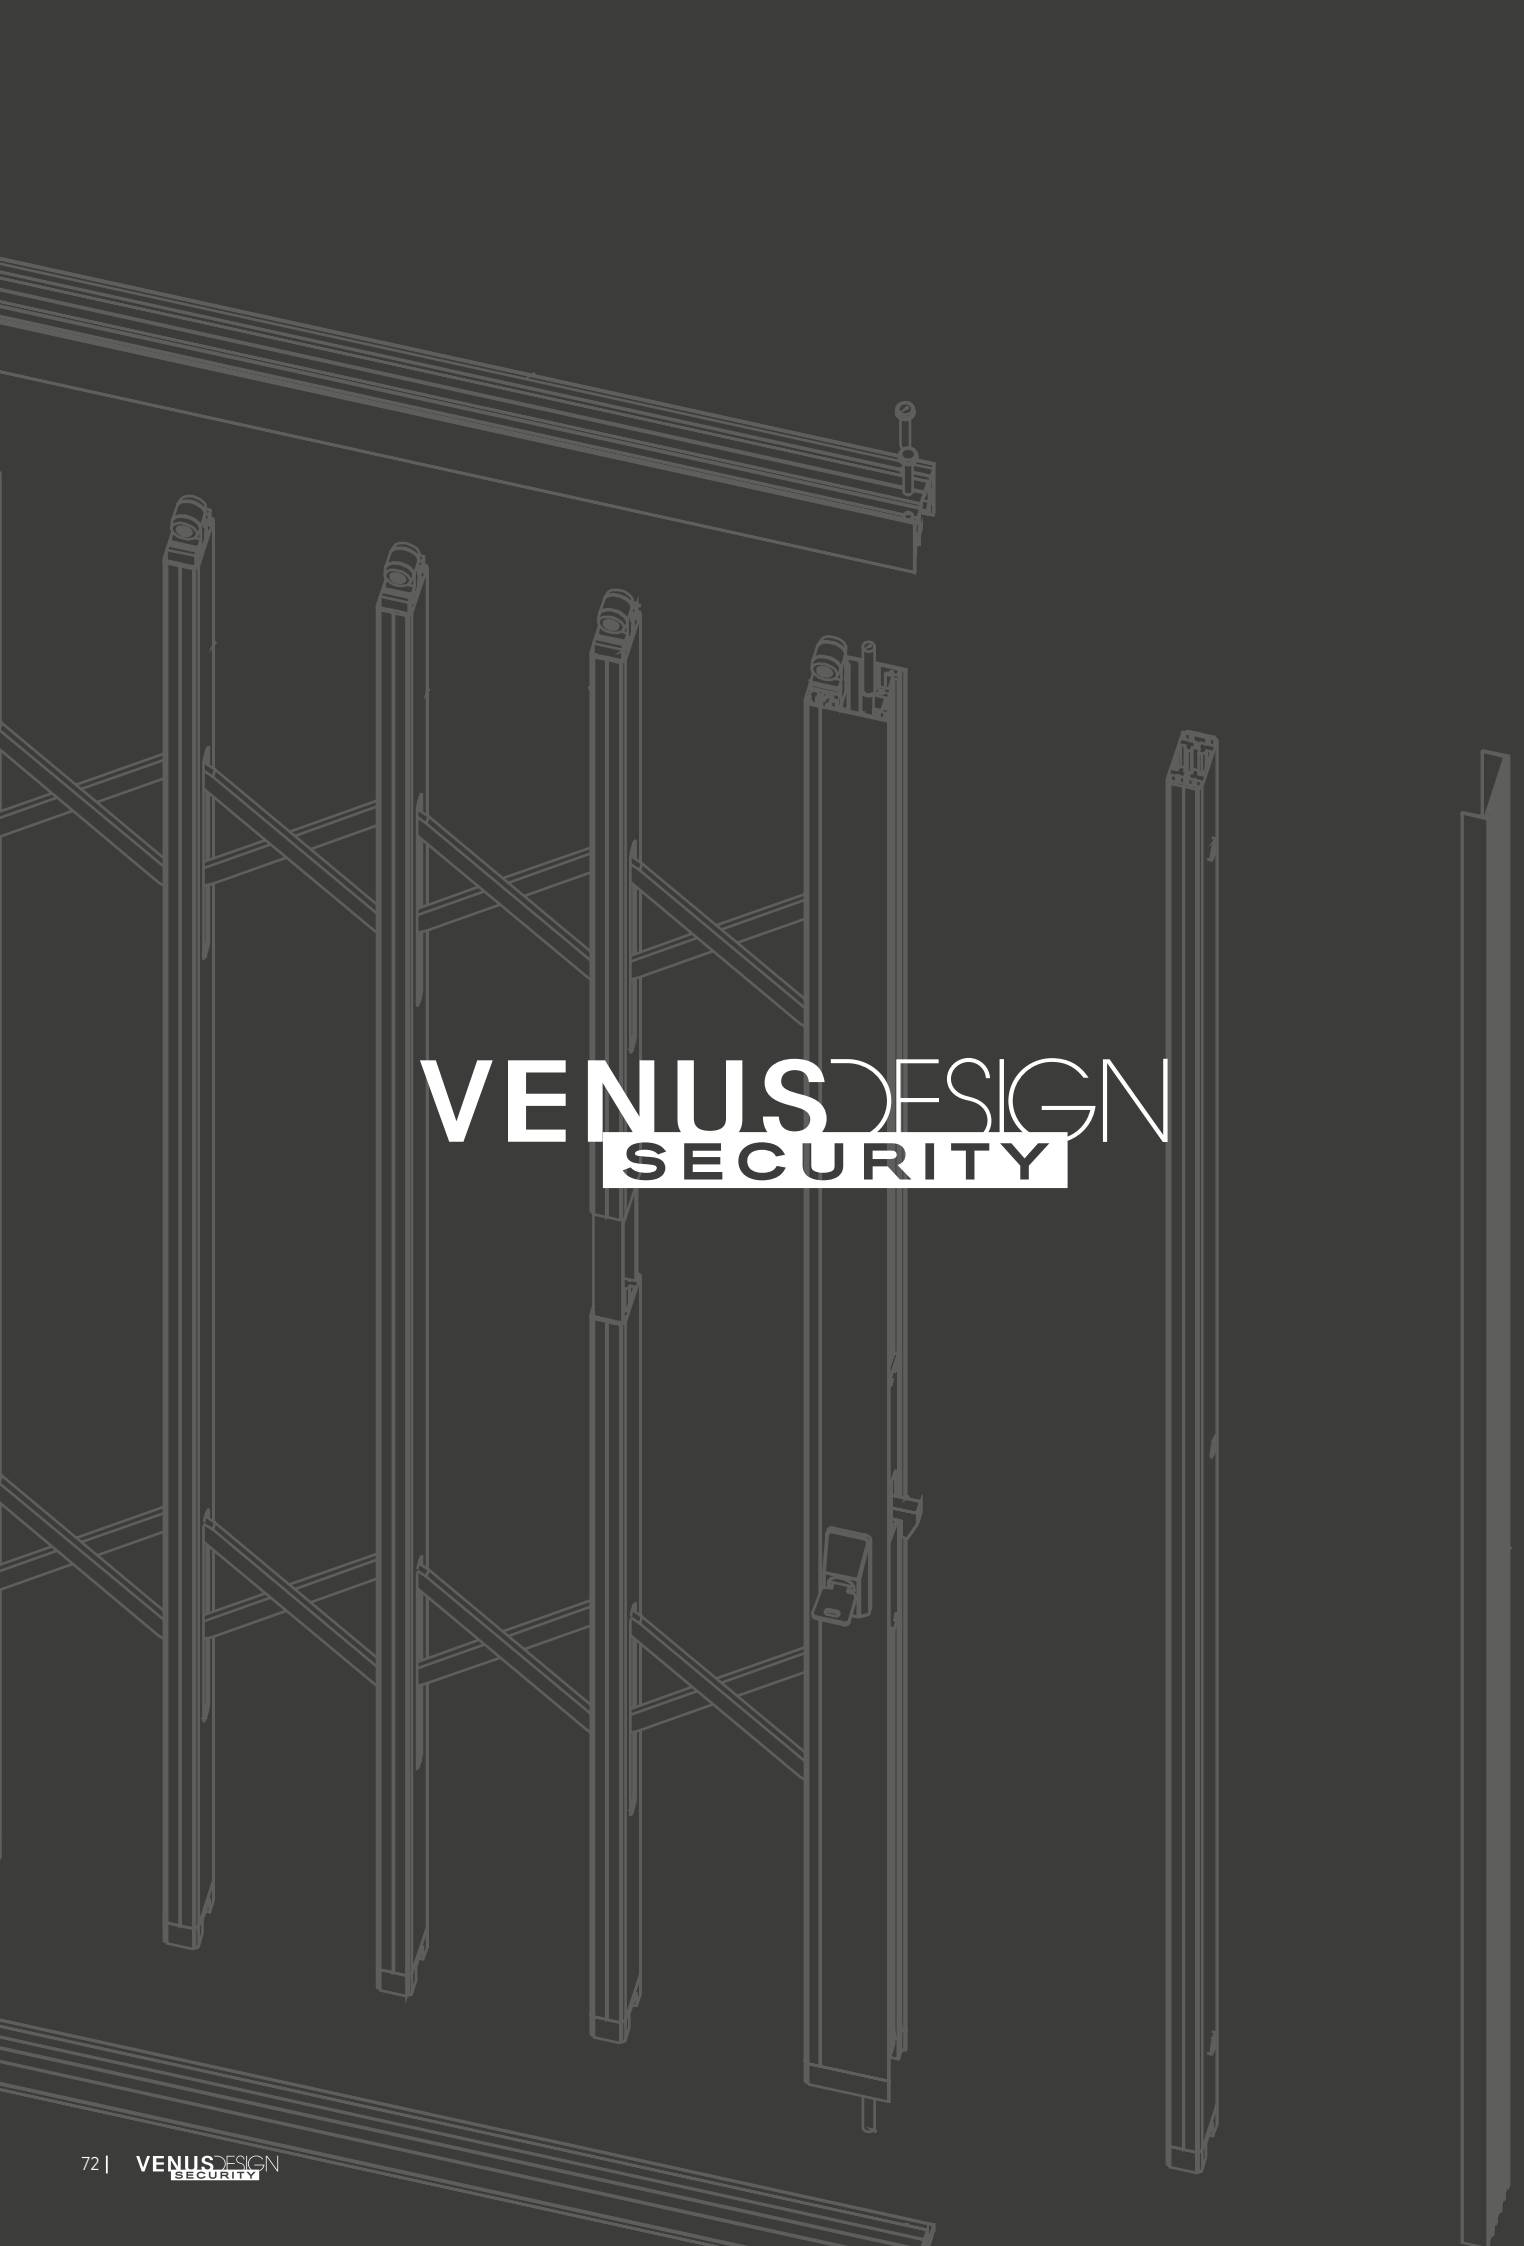

VENUS DESIGN
SECURITY

**LINEA
MANUALI
A SCOMPARSA
ORIZZONTALE**

IMPAKBLIND




CLASSE RC 3
IN ACCORDO CON GLI STANDARD
EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011



IMPAKLIND®
la grata blindata ad impaccettamento e scorrimento orizzontale

30 Kg/mq

È un prodotto pensato per la protezione passiva degli ambienti domestici, dando al tempo stesso la possibilità di liberare il vano di passaggio quando occorre.

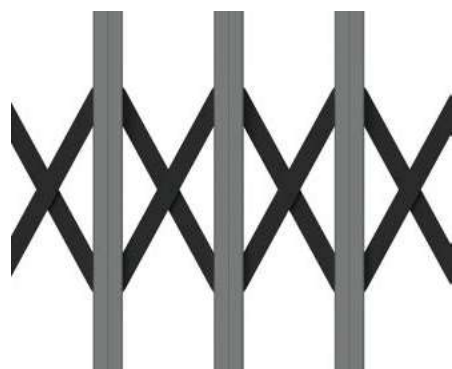

DISPONIBILI ANCHE
NEL SISTEMA A
SCOMPARSA TOTALE



**CLASSE RC 3**

IN ACCORDO CON GLI STANDARD
EUROPEI
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011




IMPAKBLIND®
la grata blindata ad impacchettamento e scorrimento orizzontale

LA GRATA CHE TI PROTEGGE QUANDO LE ALTRE NON POSSONO

struttura esterna

La struttura esterna si compone di profili sagomati in lega alluminio estruso EN AW-6060 verniciato, con blindatura interna realizzata con piattine in acciaio opportunamente dimensionate per resistere ad una eventuale lama da taglio e posizionate per proteggere anche i perni di scorrimento.

DOTAZIONE DI SERIE

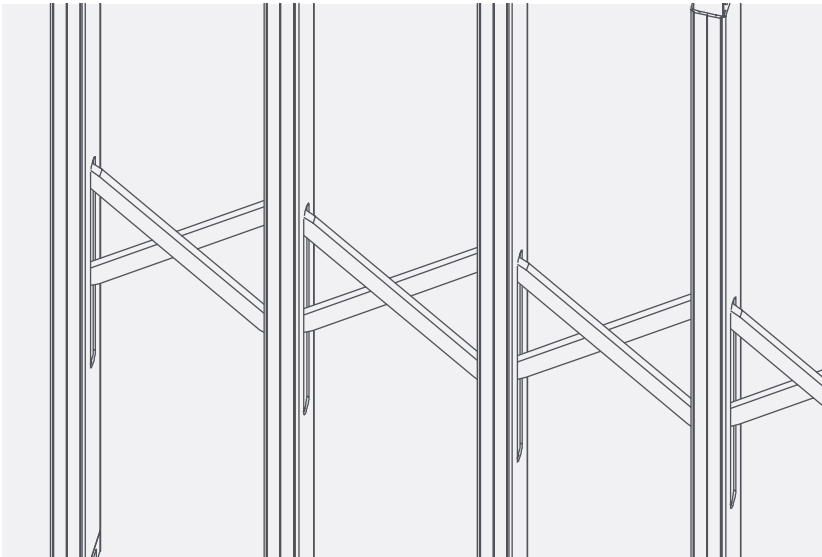


RACCOLTA

L'impacchettamento laterale dei montanti avviene grazie alla struttura a pantografo. Il pacco raccolto occupa uno spazio tra il 20 e il 25 % della larghezza. L'inferriata può anche scomparire in cassonetti precedentemente alloggiati nella muratura.


LEVE DI COLLEGAMENTO

Sono realizzate in acciaio antitaglio, di spessore mm 6+6 finitura zincata (standard), collegate tra loro per mezzo di perni e boccole.

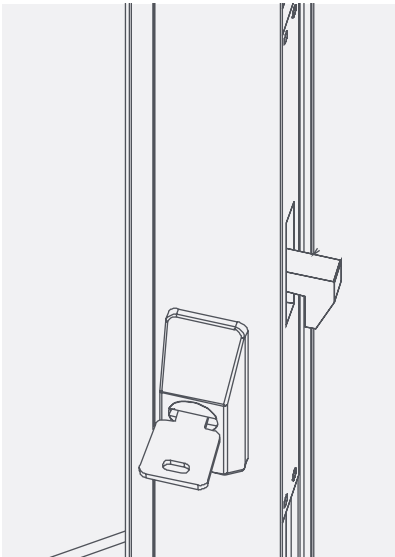


CHIUSURA

La serratura specifica per il prodotto, a gancio centrale in acciaio lamellare con frontale in acciaio inox a 3 punti di chiusura (gancio frontale, rinvio serratura nella parte superiore ed inferiore realizzato con tondino in acciaio Ø8 mm), consente ad inferriata raccolta la funzione blocca-pacco.

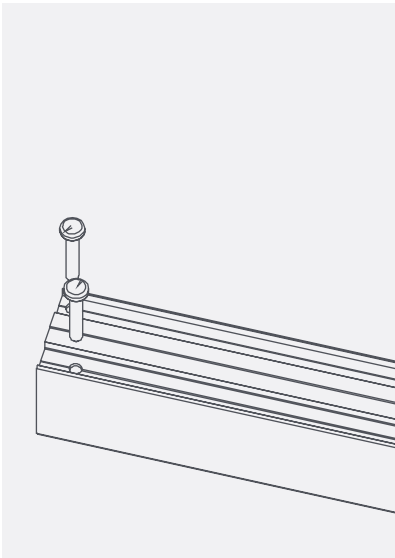


SCORRIMENTO

Lo scorrimento è garantito da un binario superiore attraverso il quale si muovono i montanti verticali collegati per mezzo di carrelli, il cui corpo è realizzato in Poliammide PA6, noto come Nylon, un materiale dotato di buona resistenza all'usura che si presta ad una molteplicità di applicazioni. Le ruote dei carrelli e le boccole di scorrimento delle leve, sono in Resina Acetalica, un materiale termoplastico autolubrificante con buone proprietà di scorrimento e resistenza all'usura.

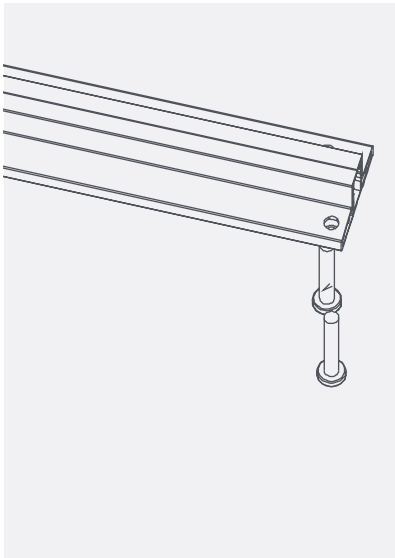


GUIDA INFERIORE

La guida con una quota massima di 24,5 mm è realizzata nel rispetto della normativa vigente in uso contro le barriere architettoniche per le porte interne ed esterne (D.M. 236-89).

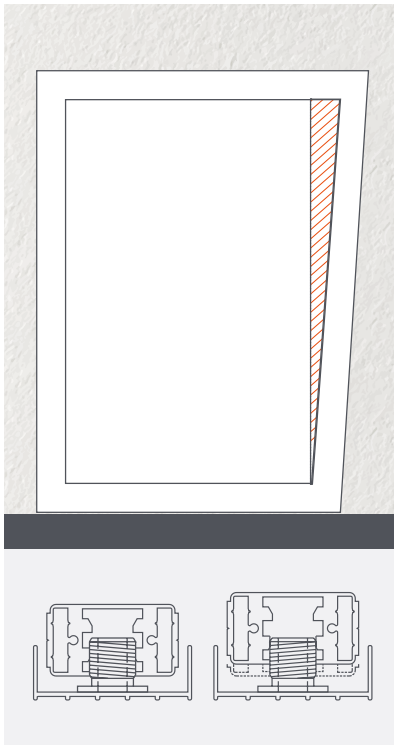

INSTALLAZIONE


L'utilizzo dei profili compensatori laterali e l'utilizzo di rapid block consentono il recupero di eventuali fuori squadra del foro muro.

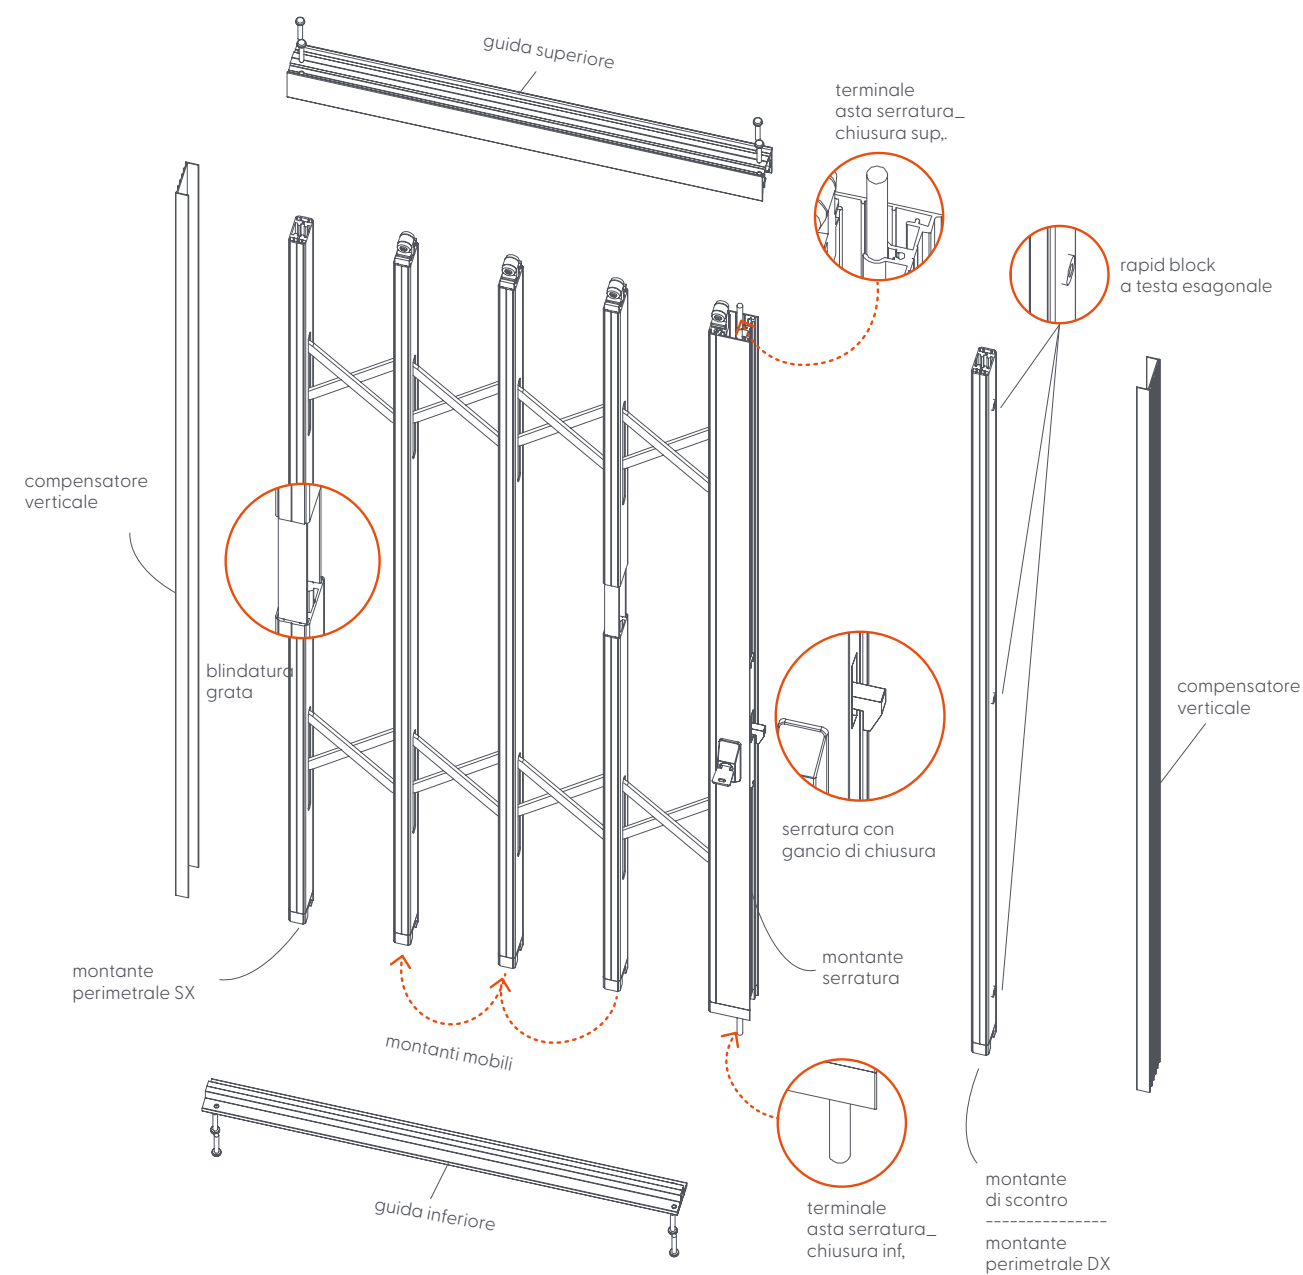


ANTA UNICA
IN LUCE


misure consigliate	MIN.	MAX.	peso	30 kg/mq
LxH (mm)	400x600	3500x3350		

SEZ. ORIZZONTALE
ANTA UNICA IN LUCE

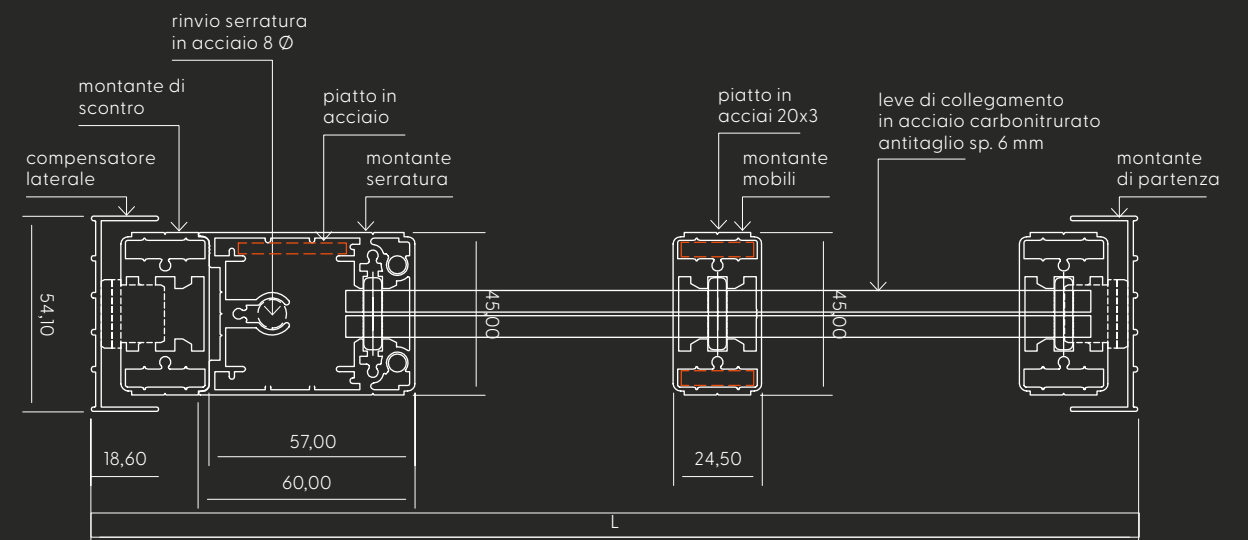

SEZ. VERTICALE
ANTA UNICA IN LUCE

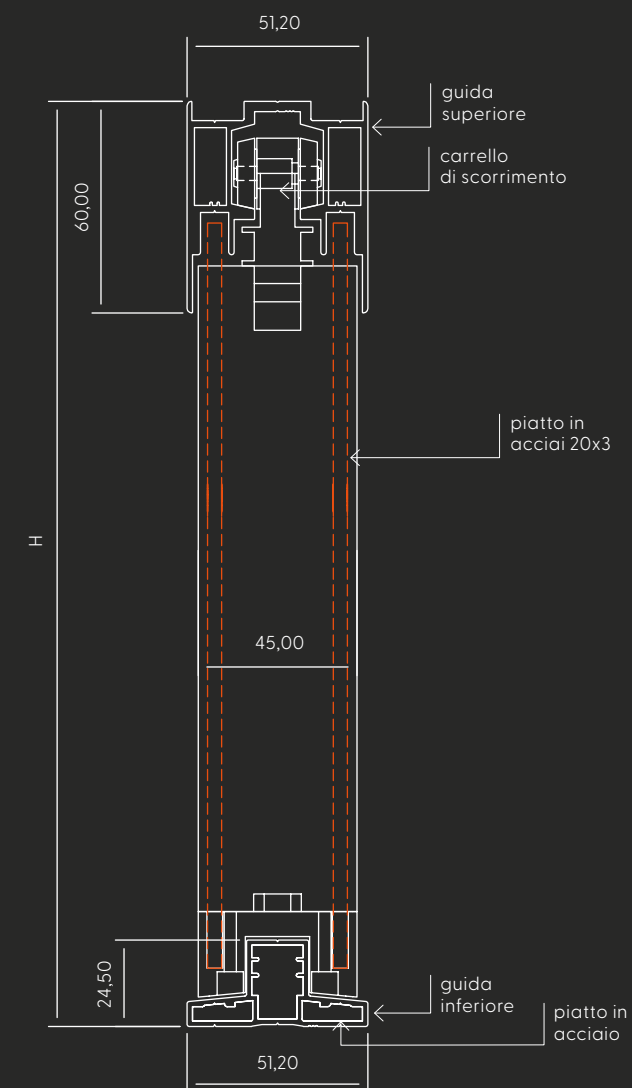


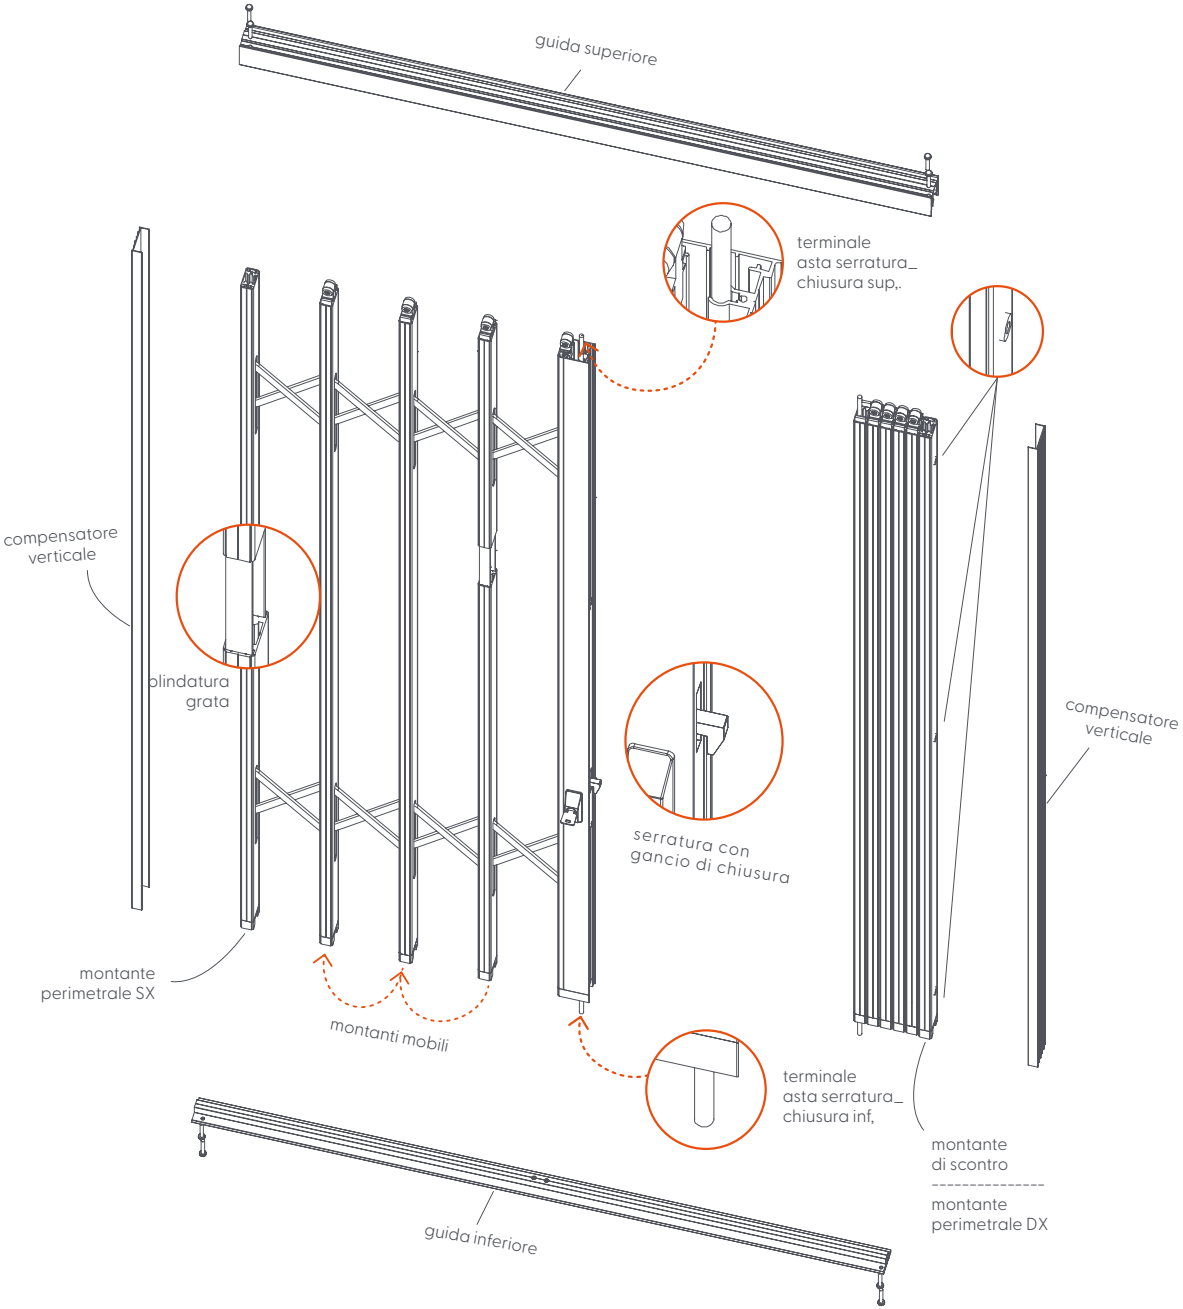


ANTA DOPPIA
IN LUCE


misure consigliate	MIN.	MAX.	peso	30 kg/mq
LxH (mm)	600x600	3800x3350		

SEZ. ORIZZONTALE
ANTA DOPPIA IN LUCE

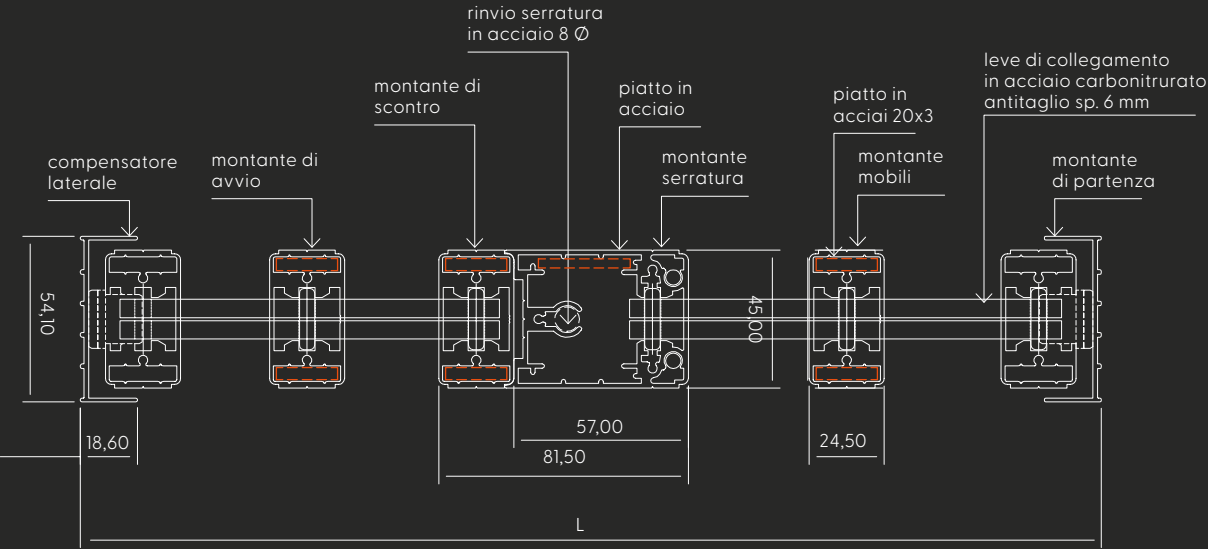

SEZ. VERTICALE
ANTA DOPPIA IN LUCE

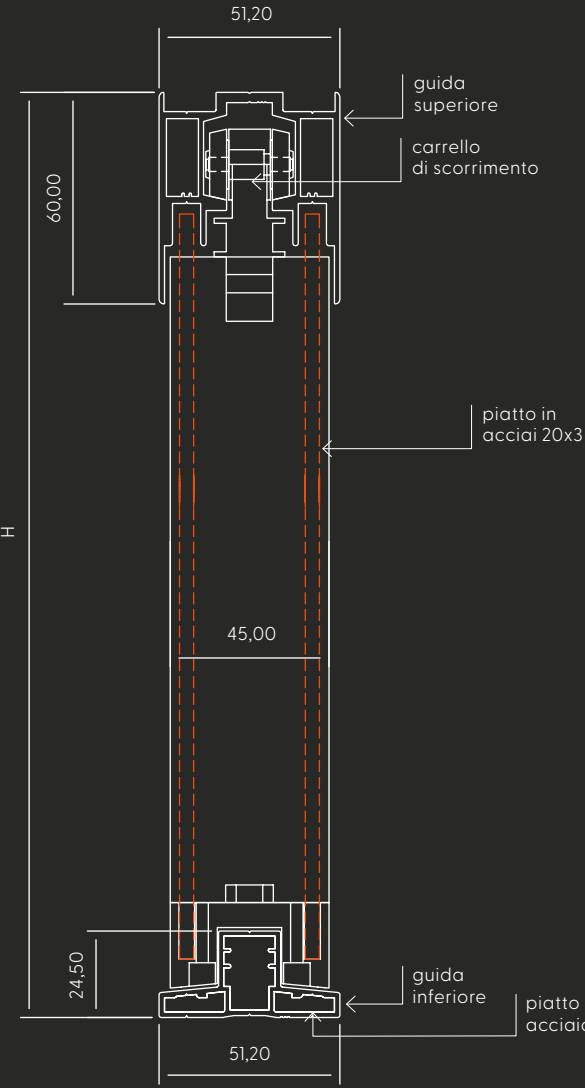

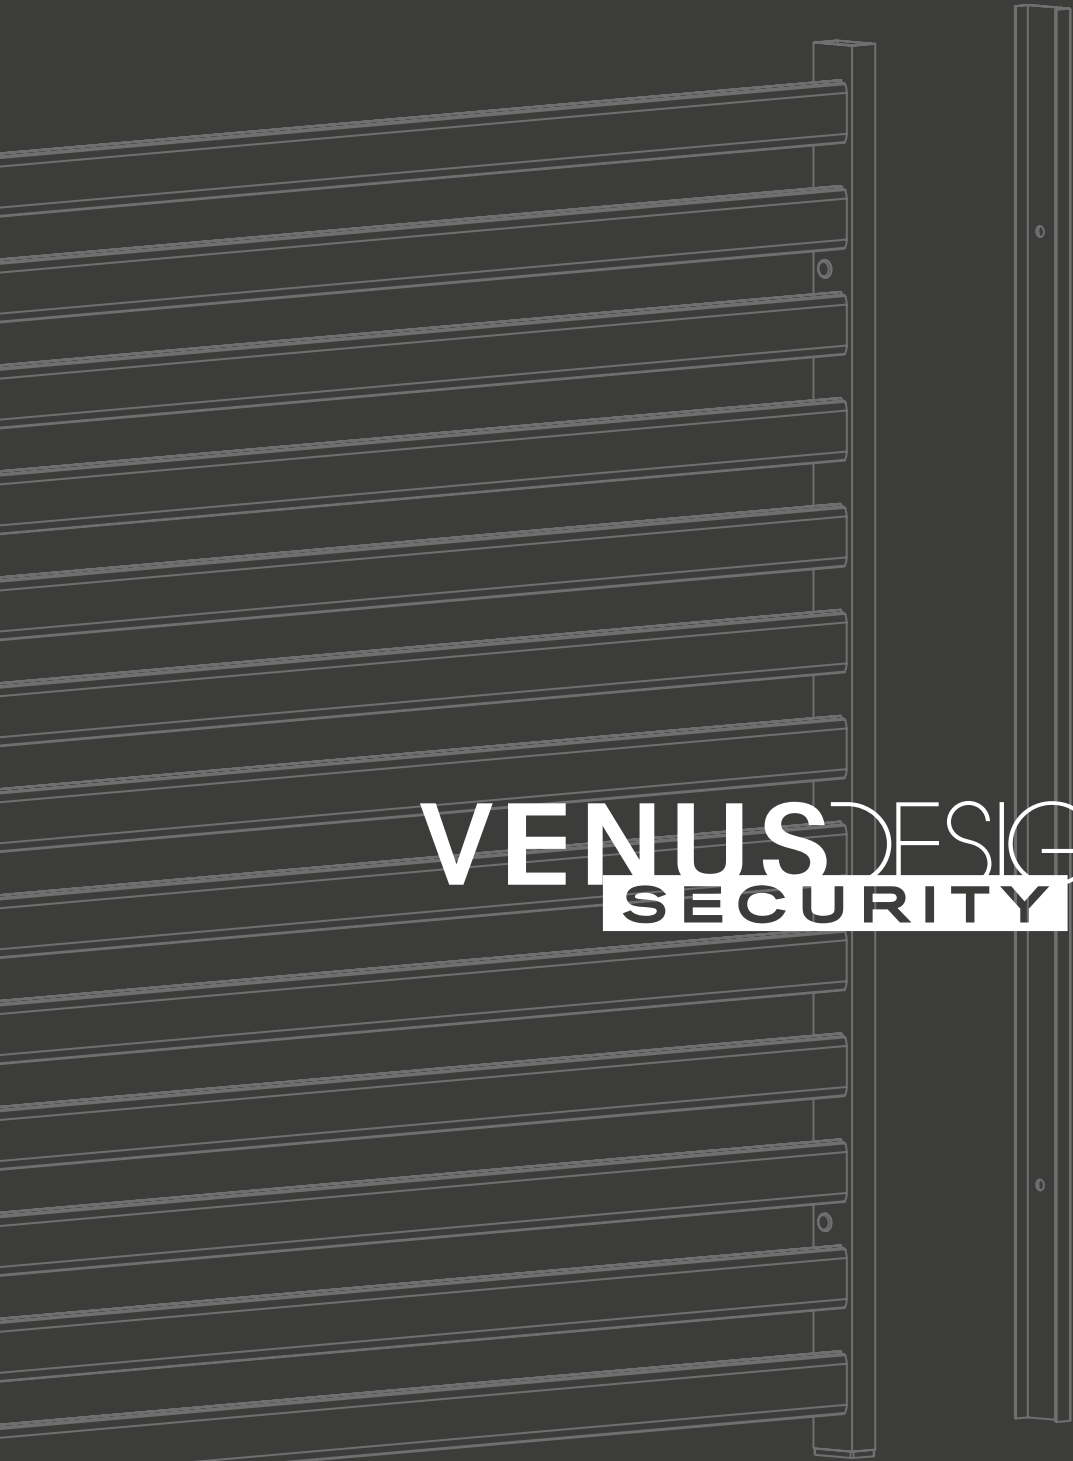

VENUS DESIGN
SECURITY

LINEA
GRATE FISSE

THORAX | SICURBLIND




grata fissa

THORAX SuperBlind

caratteristiche tecniche



profili in alluminio blindato imbullonati a telaio rettangolare 50x30 in alluminio con anima in lamiera pressopiegata

finiture disponibili a pag. 90

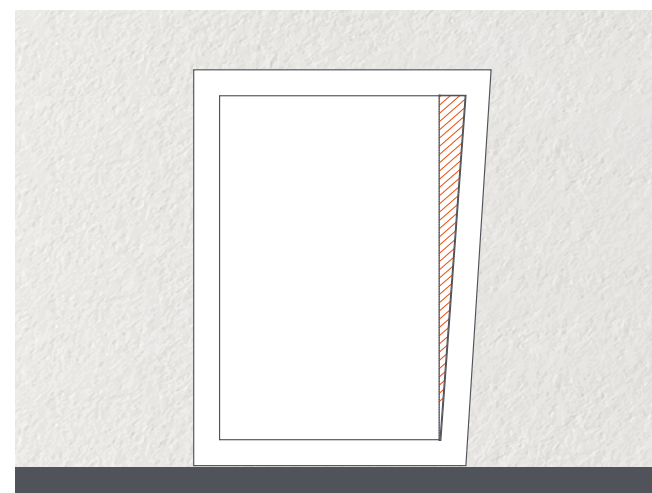

INSTALLAZIONE

L'utilizzo dei profili compensatori laterali e l'utilizzo di rapid block consentono il recupero di eventuali fuori squadra del foro muro.

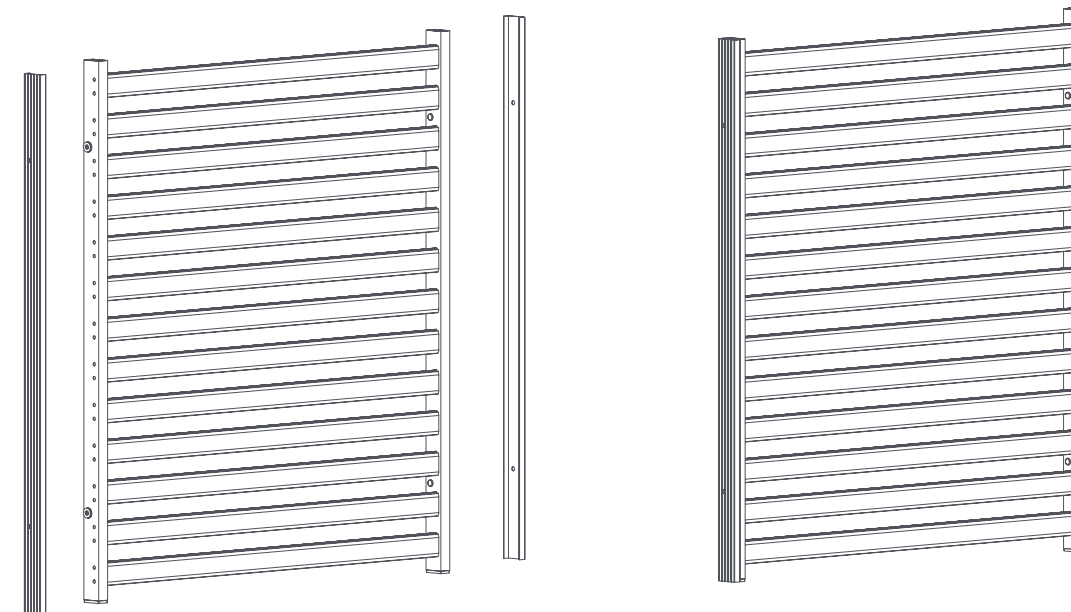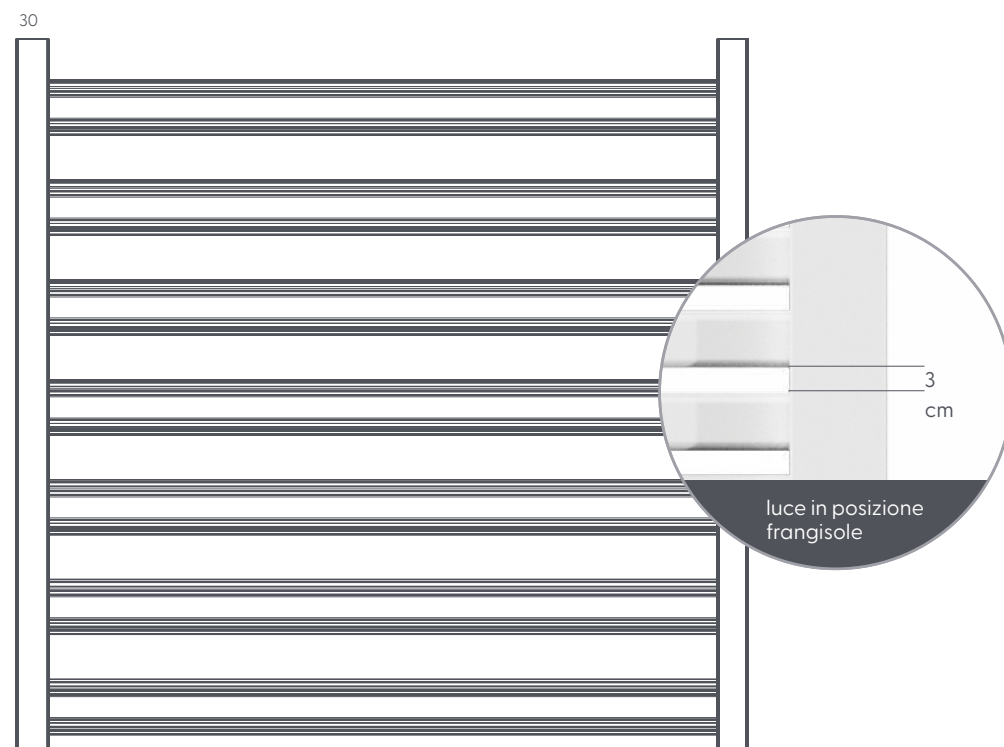

COMPENSATORI VERTICALI

grata fissa SICURBLIND




caratteristiche tecniche

grata con tubolari
sez. ovale / rettangolare 50x30

profili in alluminio blindato con
sezione ovale / rettangolare
imbullonati a telaio rettangolare
50x30 in alluminio con anima in
lamiera pressopiegata

tappo in PVC nero sottoprofilo


finiture disponibili a pag. 90

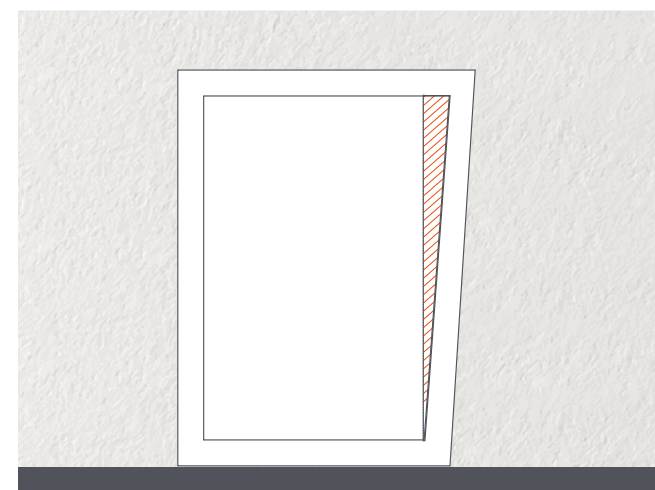

INSTALLAZIONE


L'utilizzo dei profili compensatori laterali e l'utilizzo di rapid block consentono il recupero di eventuali fuori squadra del foro muro.

tubolari blindati




MODELLI:

sezione tubolare
**ovale / rettangolare in alluminio
con blindatura in acciaio zincato**

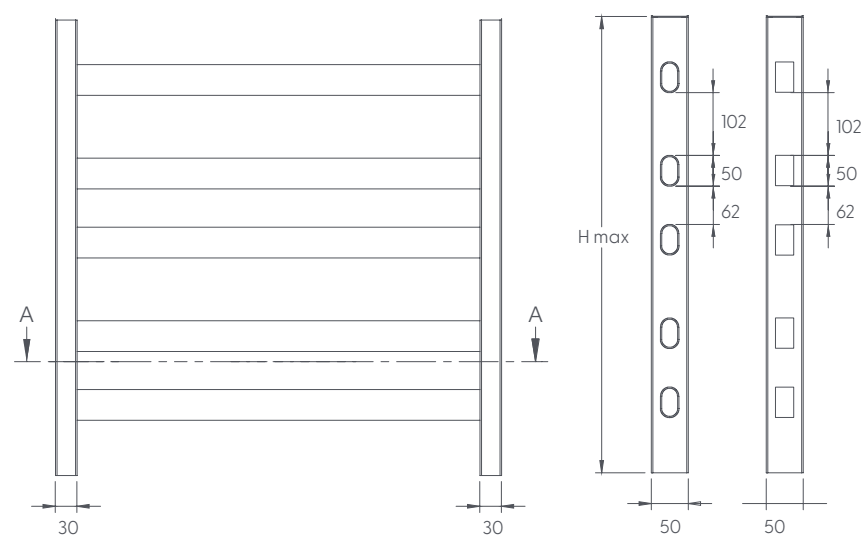

VISTA LATERALE

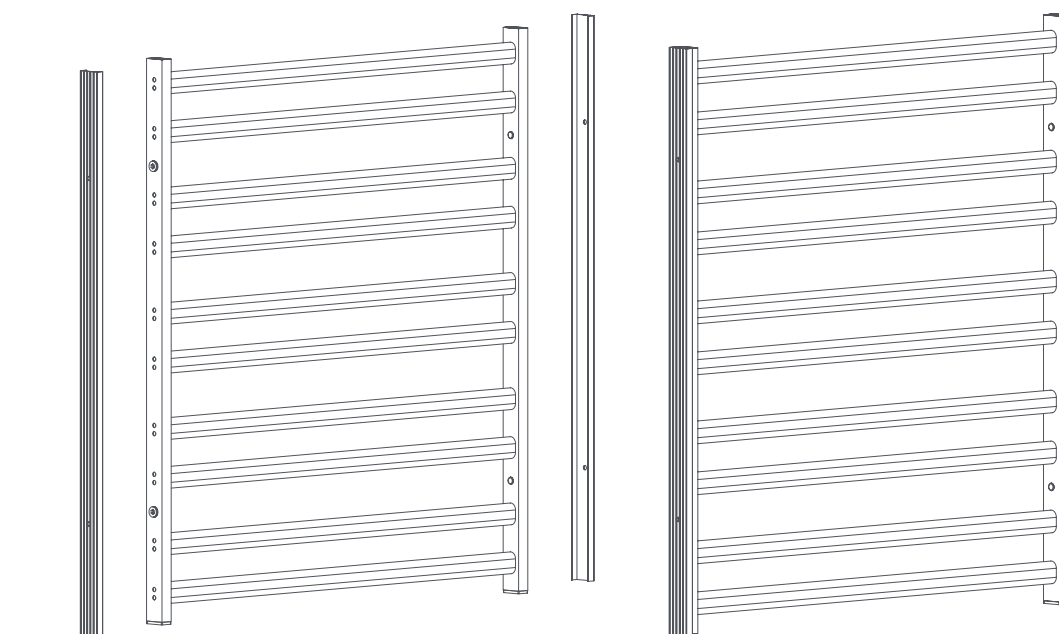

COMPENSATORI VERTICALI

finiture **raggrinzati**
STANDARD



9010 GRINZ
BIANCO PURO

1013 GRINZ
BIANCO PERLA

6005 GRINZ
VERDE

7001 GRINZ
GRIGIO



F213 GRINZ
GRIGIO FERRO

F206 GRINZ
MARRONE CUOIO

8019 GRINZ
MARRONE

9005 GRINZ
NERO INTENSO

i colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi leggermente diversi nella realtà

PRODOTTI BLINDATI
ESTRUSI DI ALLUMINIO

Oltre alla finiture standard la Venus Design Security ha selezionato una vasta gamma di finiture e colorazioni.

ALTRE FINITURE:

- > raggrinzato
- > opaco
- > metallizzato
- > antico
- > marmorizzato
- > speciale
- > effetto legno polvere su polvere
- > effetto legno sublimato
- > bugnato

Per ogni finitura sono disponibili numerose varianti, consultabili nel nostro sito www.venusdesignsecurity.com





DIRITTO D'AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Tutto ciò che è riportato su di questo catalogo, documentazioni tecniche, contenuti, testi, immagini, loghi, sono di proprietà esclusiva della Venus Design Security S.r.l., sono protetti dal diritto d'autore nonché dal diritto di proprietà intellettuale. Sarà quindi assolutamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi contenuto o immagine presente su di questo catalogo perché frutto del lavoro intellettuale della Venus Design Security S.r.l.

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Venus Design Security S.r.l.

Per ragioni tecniche di stampa i colori riportati nel presente catalogo s'intendono puramente esemplificativi, possono differire leggermente dagli originali. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

VENUS DESIGN
SECURITY



VDS S.r.l.

Sede Operativa

Sp 231 Km 1+773

70026 Modugno BA

Tel: 080 967 4156

mail: info@venusdesignsecurity.com

Sede Legale

Via dell'Artigianato, 7

Z.I. Cecchini

33087 Pasiano di Pordenone PN

Tel: 0434 625405

venusdesignsecurity.com